




REDUCED HEIGHT DESIGN CAR DOOR OPERATOR
FAHRKORBTÜRMECHANISMUS IN HÖHENREDUZIERTER
AUSFÜHRUNG

Hydra Plus UD 300

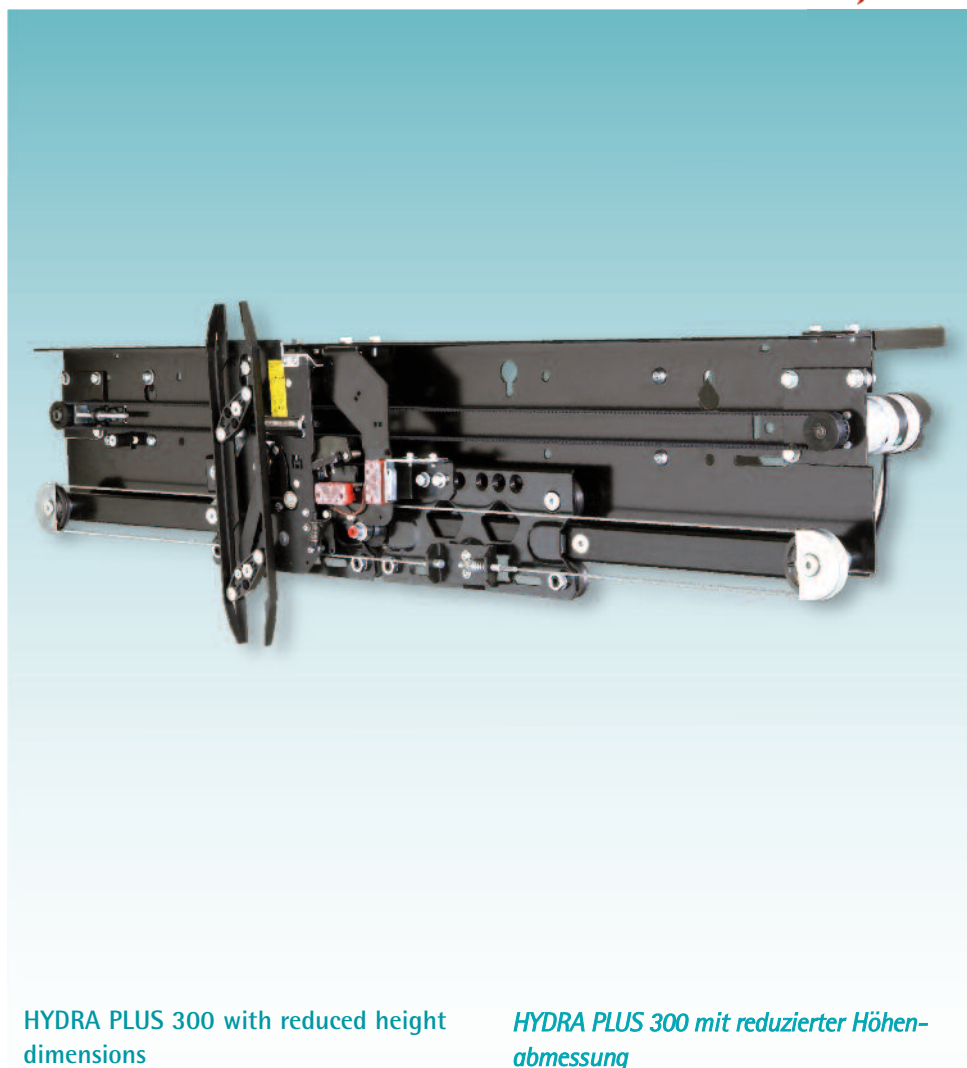

EXCELLENCE IN COMPONENTS

HYDRA PLUS 300 with reduced height dimensions

- Ideal solution for lifts with reduced well head. (total height: LH + 80 mm)
- Horizontal drive installation on upper left or right
- Top car fixing
- Glass framed panel execution available on Type 01 and 11.

HYDRA PLUS 300 mit reduzierter Höhenabmessung







- Ideale Lösung für Aufzüge mit reduzierter Schachtkopfabmessung. (Gesamthöhe: Lichte Türhöhe + 80 mm)
- Horizontale Anordnung des Antriebs oben links oder rechts
- Befestigung des Antriebs an der Fahrkorbdecke
- Glasrahmen-Ausführung der Typen 01 und 11 verfügbar.

REDUCED HEIGHT DESIGN CAR DOOR OPERATOR
FAHRKORBTÜRMECHANISMUS IN HÖHENREDUZIERTER AUSFÜHRUNG

Hydra Plus UD 300



PRODUCT RANGE • PRODUKTIONSPROGRAMM

Series Serie	Door Type Türtyp	Illustration Schematische Darstellung	Sill Schwelle (mm)	Clear Opening Lichte Türbreite min. (mm)	Clear Opening Lichte Türbreite min. (mm)	Clear Height Lichte Türhöhe min. (mm)	Clear Height Lichte Türhöhe min. (mm)
3201	02/C		50 75*	600	1000	1900	2200
	12/R		75 90*	600	1000	1900	2200
	12/L		75 90*	600	1000	1900	2200
	32/R		116	600	1000	1900	2200
	32/L		116	600	1000	1900	2200
	44/R		75	600	1000	1900	2200

* with glass and glass-framed panels.

* Mit Vollglas- oder Glasrahmentürblättern.

FEATURES

- Compliant with Lift Directive 95/16/EC and EN81
- Pre-adjusted and factory tested for fast and easy installation
- Car door lock available as standard
- Continuous door weight detection
- Self-learning functions for opening and closing times and directions
- Low energy consumption with ECO+ and MIDI+ drives
- 127/230V – 50/60Hz power input with +/- 20% tolerance.

MERKMALE

- Entspricht den Anforderungen der Aufz 95/16/EG und EN81
- Voreingestellt und getestet ab Werk für schnelle und einfache Montage
- Fahrkorbtürverriegelung inklusive
- Fortlaufende Türgewichtserkennung
- Selbstlernfunktionen für Öffnungs- und Schließzeiten und Richtungen
- Niedriger Energieverbrauch mit ECO+ und MIDI+ Antrieben
- 127/230V – 50/60 Hz Eingangsleistung mit +/- 20% Toleranz.