


SISTEMA IDRAULICO HC PER HOME LIFT

Sistema Idraulico HC

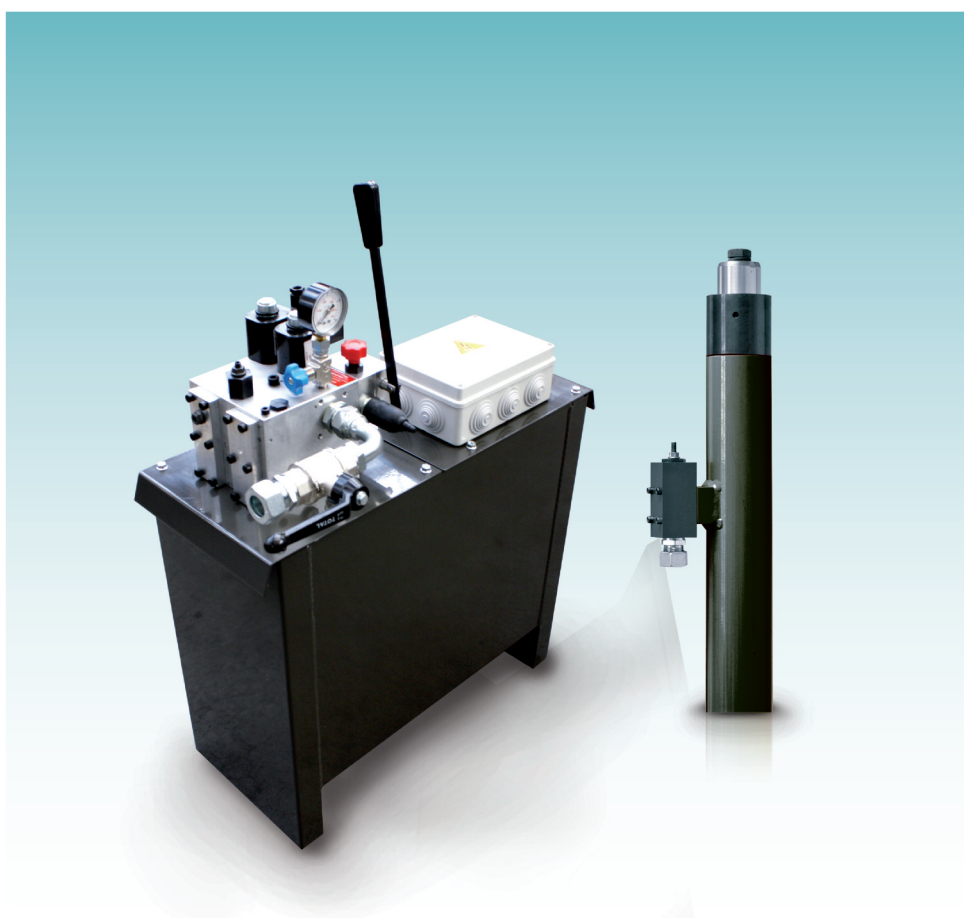

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

La centralina Minilift assicura comfort e silenziosità in un sistema compatto ed efficiente.

SISTEMA IDRAULICO HC PER HOME LIFT

Sistema Idraulico HC

Gamma di produzione

Tipo centralina	60/S - 100/S																
	40 - 50/S																
Ø Stelo [mm]	8	12	16			23			25				35				Pompa [l/min]
	1.5	1.5	1.5	1.8	2.2	1.5	1.8	2.2	1.8	2.2	2.6	2.9	2.2	2.6	2.9	3.3	Motore [kW]
	16	16	16	17	18	16	17	18	17	18	-	27	18	-	27	-	Monofase assorbimento [A]
	12/7	12/7	12/7	11/7	17/10	12/7	11/7	17/10	11/7	17/10	14/8	19/11	17/10	14/8	19/11	17/10	Trifase assorbimento [A]
	60	55	40	48	55	27	36	40	35	38	42	47	30	38	42	48	Pressione statica max. [bar]
50	0.07	0.1	0.14			0.20			0.21				0.29				Velocità stelo [m/s] azionamento 1:1
60	0.05	0.07	0.9			0.13			0.15				0.21				
70	0.04	0.05	0.07			0.1			0.11				0.15				
80	0.03	0.04	0.06			0.08			0.09				0.12				
CT-2-40*	0.07	0.11	0.15			0.21			0.22				0.32				
CT-2-50*	0.04	0.06	0.08			0.12			0.14				0.20				
* cilindro telescopico a due stadi																	

* cilindro telescopico a due stadi

Ø Stelo [mm]	50x5	60 full	60x5	70x5 70x7.5	80x5 80x7.5	CT-2-40	CT-2-50
Max corsa stelo [mm]	40	9	6	6	4.7	3.6	4.1
	50/S	11.5	7.6	7.6	6	4.6	5.3
	60/S	17	11.3	11.3	8.9	6.8	7.9
	110/S	32.5	23	23	16.9	12.9	15

Tipo serbatoio	Capacità serbatoio [l]	Olio minimo [l]	Olio utile [l]	Profondità [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]
40	39	21	18	300	500	330
50/S	43	20	23	250	550	500
60/S	65	31	34	300	600	525
110/S	100	35	65	300	700	702

- Sistema compatto e silenzioso
- Scelta tra 1 o 2 velocità (V1 e V2)
- Motori Monofase e Trifase ad immersione 50/60 Hz
- Manometro, elettrovalvole, rubinetto, cablaggio standard e di serie
- Disponibile con il kit di adeguamento EN81.2
- Serbatoi speciali a richiesta
- Disponibile con il kit FINE START
- Centralina certificata fino a 55 bar