

2000 B-CUBIC

AJTÓK LAKÓ- ÉS IRODAÉPÜLETEKHE



safety *in* motion™

ALKALMAZÁS		RENDELTETÉS				
		SZEMÉLY		TEHER		SPECIÁLIS HASZNÁLAT
		AJTÓK	FÜLKÉK	AJTÓK	FÜLKÉK	AJTÓK FÜLKÉK
HOMELIFT			ADAPTA VARIO			
TÁRSASHÁZ		2000 B-CUBIC	ADAPTA		CARGO	CUSTOM
IRODÁK		2000 B-CUBIC	ADAPTA		CARGO	CUSTOM PANOR./CUSTOM
MAGAS ÉPÜLETEK			VARIO		CARGO	CARGO
KÓRHÁZAK			VARIO		ADAPTA	ADAPTA
SZÁLLÍTÁS			ADAPTA		CARGO	CUSTOM
MODERNIZÁCIÓ			EASY ADAPTA		CARGO	CARGO
HOTELEK			VARIO		ADAPTA	PANORAMIC CUSTOM
BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTOK			ADAPTA		ADAPTA	CARGO PANOR./CUSTOM
IPARI LÉTESÍTMÉNYEK					CARGO	CUSTOM CARGO



A safe, reliable and cost effective solution, easy to install and maintain

Ideális lakó- és irodaépületekhez, a Sematic 2000 B-CUBIC-ot úgy tervezték, gyártották és tesztelték, hogy az megfeleljen a nemzetközi műszaki és minőségi szabványoknak, különös tekintettel a biztonságra, a megbízhatóságra és a költséghatékonyaságra.

A Sematic 2000 B-CUBIC számos olyan okos megoldást tartalmaz, amelyeket azért fejlesztettek ki, hogy garantálják a maximálisan könnyű szerelhetőséget és az alacsony karbantartás igényt: mint például az új aknaajtó biztonsági zár konstrukció a gyorsabb beállíthatóság érdekében,

valamint az ajtótokok, amelyeket a padlószint felett helyeztek el és nem szükséges a fal mélyedésben történő elhelyezése. A Sematic 2000 B-CUBIC önhordó panelekkel rendelkezik, amelyek különböző anyagok és felületkezelések széleskörű választékában állnak rendelkezésre: galvanizált acél függeszték, szíjmeghajtású prizma (zárnyitó szerkezet), alumínium küszöb és rugós záró rendszer. Az összes komponensre garanciát jelent a Sematic márkanev, a minőséggel és az 50 éves múlttal rendelkező megbízhatóság.

TERMÉKSKÁLA

Modell	TB min.-max. (mm)	TH min.-max. (mm)
K-S 2R/L	700	2000 - 2100
	800 - 1200	2000 - 2200
K-S 2Z	700	2000 - 2100
	800 - 1200	2000 - 2200


KÜSZÖBMÉRETEK (mm)

Nyitás	K (fülke)	S (akna)	Csomag ⁽¹⁾
2R/L	85	120	230
2Z	45	90 ⁽²⁾	160

⁽¹⁾ 25 mm küszöbhézaggal⁽²⁾ Vékony küszöb is rendelkezésre áll

További információkat technikai katalógusainkban talál

AJTÓNYITÁS TÍPUSA

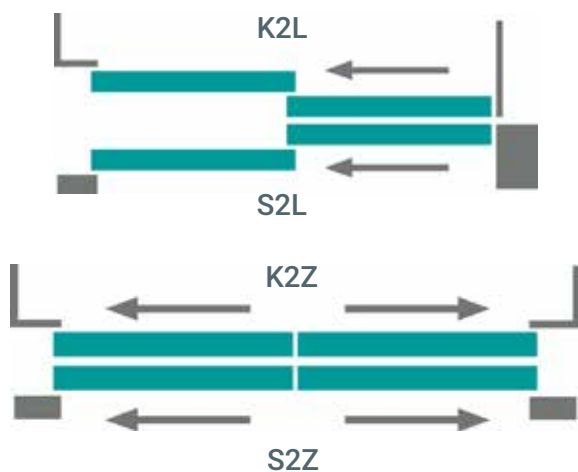

TŰZBIZTOS KIVITELEZÉS - EN 81-58

Modell	Acél ajtók
S 2R/L	EN 81-58 E 120
S 2Z	

BS 476 rendelkezésre áll. Tájékoztatásért telefonáljon!

AZ EHEZ AZ AJTÓ TÍPUSHOZ AJÁNLOTT FÜLKÉK

> ADAPTA

STANDARD MOTORIZÁCIÓ

Szíjmeghajtású működtető szerkezet 24 V-os egyenáramú vezérlőmotorral, transzformátoros SZS© DC-PWM technológiával


- Elektromos feszültség: 90-290 Vac, 50-60 Hz
- Névleges teljesítmény: 40 Watt (50 VA)
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -10 °C és +60 °C között
- Üzemi páratartalom tartománya: 80%-ig
- Fedélzeti akadályészlelési (ajtó újranyitási) funkció
- Külön-külön állítható nyitási és zárási sebesség
- Integrált tanulási ciklus és automatizált sebességprofil beállítás

AJTÓ ÉS KERET FELÜLETKEZELÉSEK	STANDARD	OPCIÓK
RAL 7032	✓	✗
Egyéb RAL színek	✗	✓
Keretes üveg	✗	✓
Rozsdamentes acél	✗	✓
KÜSZÖB	STANDARD	OPCIÓK
Alumínium	✓	✗

SEMATIC AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGÉRT

A Sematicnál komolyan vesszük az energiateljesítmény fontosságát. Olyan technológiai eszközöket fejlesztettünk ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a lift komponenseink a lehető legkevesebb energiát használják, ilyen például a mi Sematic SDS ajtóvezérlőnk.

* Az ajtó normál készenléti üzemmód és a parkoló mód teljesítmény felvétele közötti különbséget laboratóriumban mérték ki

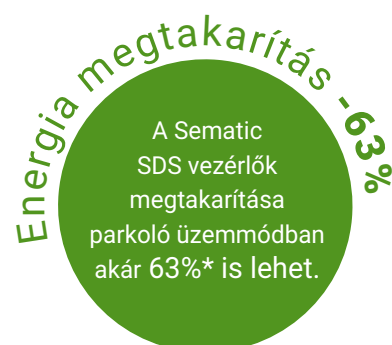



2Z kivitel látható a képen

FŐBB JELLEMZŐK		STANDARD			OPCIÓK		
Tanúsított aknaajtózár		EN81-1/2:1998 Lift irányelv 95/16/EC			✗		
Vésznyitó zárszerkezet		A függesztékben			Az ajtólapban (panelban)		
Ajtó záródása		Rugó			✗		
Szakállemez		✓			✗		
Rögzítő elemek		Szabvány elemek, tűréssel: lásd az elrendezést			Beállítható, könnyű rögzítő elemek.		
Függeszték		Galvanizált			RAL		
Keret, tok		W	D	H	W	D	H
		100	60	100	50	60	50
					120	60	160
Küszöb	2Z	Alu (90 mm)			Vékony (45 mm)		
	2R/L	Alu (120 mm)			✗		
Nyomógomb kivágás (LOP)		✗			A tok oldalsó részében		
Szintjelző kivágás (LIP)		✗			A tok felső részében		
Felső sín		Alu			✗		
Védelem		IP 20			✗		
Vésznyitó kulcs		✓			✗		
Csomagolás		Karton doboz			ISPM-15		

W = szélesség
D = mélység
H = felső tok magassága



2R/L kivitel látható a képen

2000 B-CUBIC

Fülkeajtó




FŐBB JELLEMZŐK	STANDARD	OPCIÓK
Prizma (zárnító szerkezet)	✓	✗
Ajtóvezérlés	Lásd az 5. oldalon	SDS
Motor vezérlés	DC-PWM standard	
Függeszték	Galvanizált	✗
Fülke reteszelő/záró szerkezet	✗	EN81-1/2
Fülkeajtó szakállemez.	✗	✓
Fényfüggöny	✗	Statikus
Csomagolás	Karton doboz	ISPM-15

2000 B-CUBIC

Jellemzők

FŐ ALKALMAZÁSI JELLEMZŐK	
Lift sebesség [m/s]	< 2,5
A ciklusok maximális száma [db/év]	250.000
Keretes üveg ajtólapok (panelek)	✓ csak SDS-szel

2R/L ELRENDEZÉS: ELŐL-, OLDAL- ÉS FELÜLNÉZET

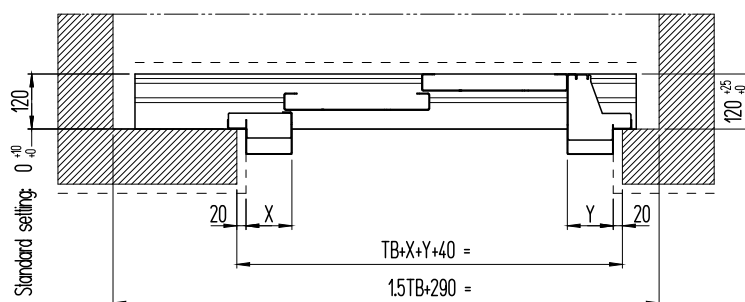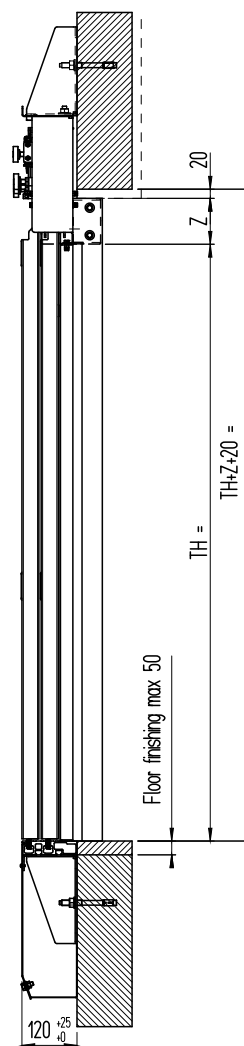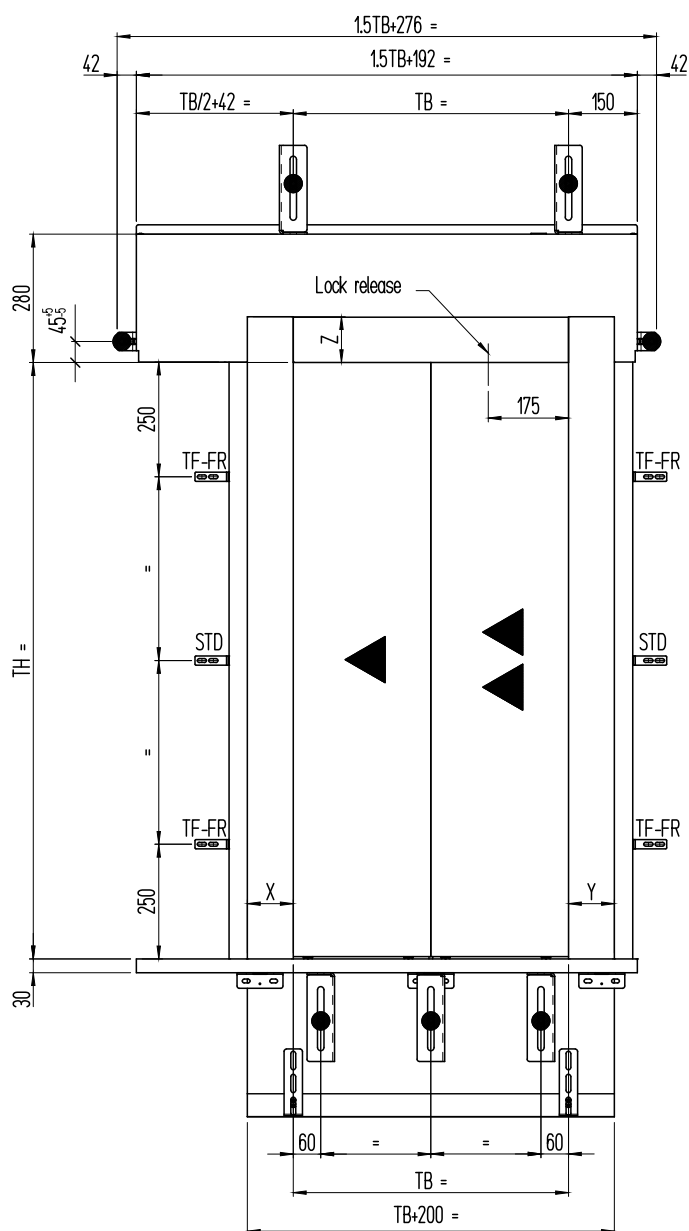


TOK MÉRETEK

X	100	50	120
Y	100	50	120
Z	100	50	160

MEGJEGYZÉSEK

- 2L, mint a rajzon, 2R tükrözve
- További információkat technikai katalógusainkban talál
- Beállítási távolság: 0-60 mm könnyű rögzítő elemek

2Z ELRENDEZÉS: ELŐL-, OLDAL- ÉS FELÜLNÉZET

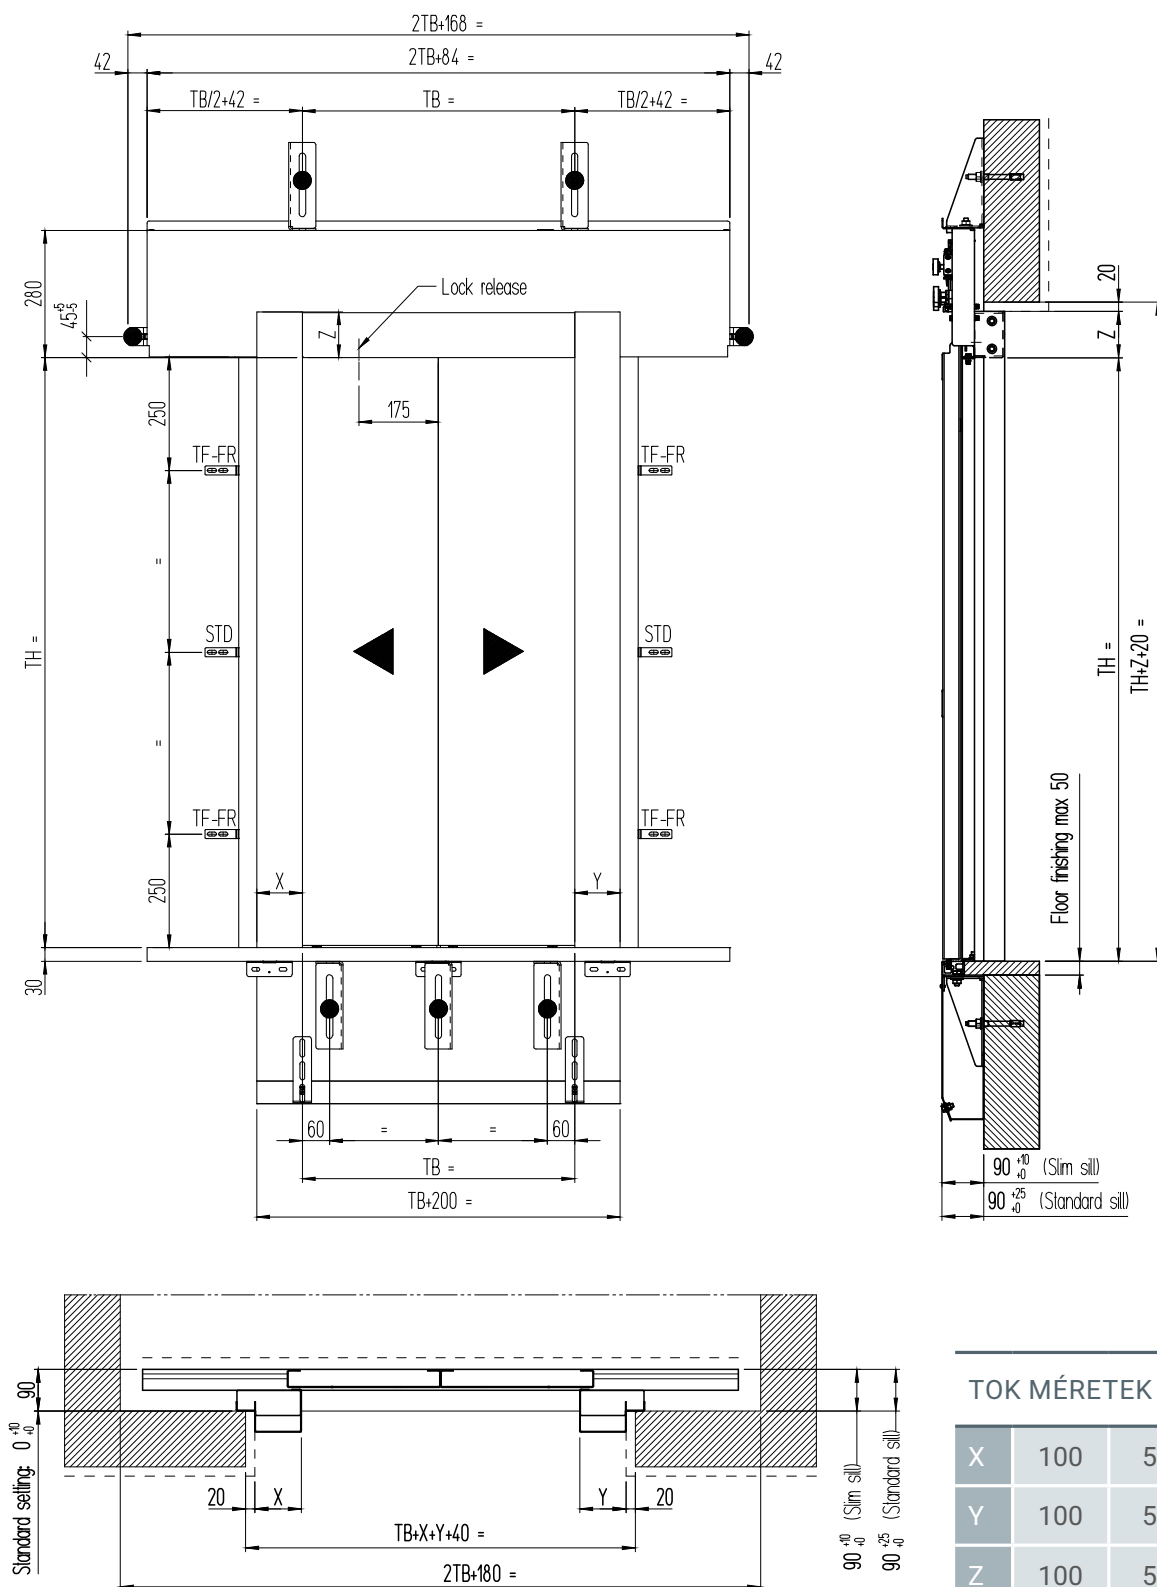


TOK MÉRETEK

X	100	50	120
Y	100	50	120
Z	100	50	160

MEGJEGYZÉSEK

- További információkat technikai katalógusainkban talál
- Beállítási távolság: 0-60 mm könnyű rögzítő elemek

STANDARD KONSTRUKCIÓ, KERETES ÜVEG AJTÓLAPOKKAL

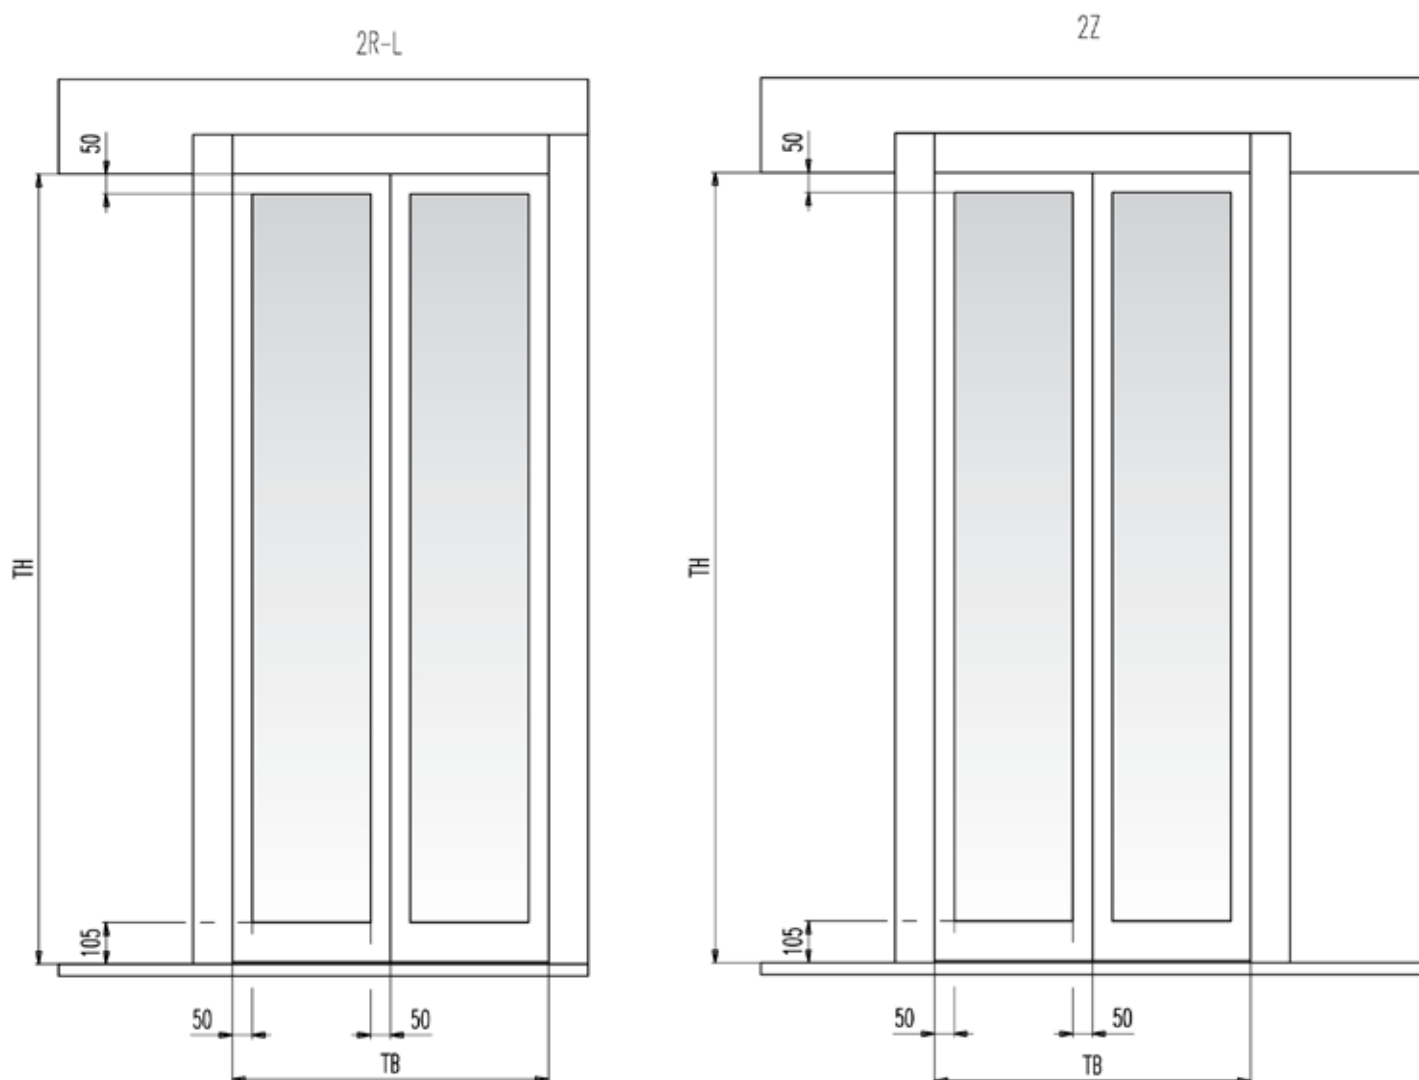


MEGJEGYZÉSEK

- További információkat technikai katalógusainkban talál





**YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY**

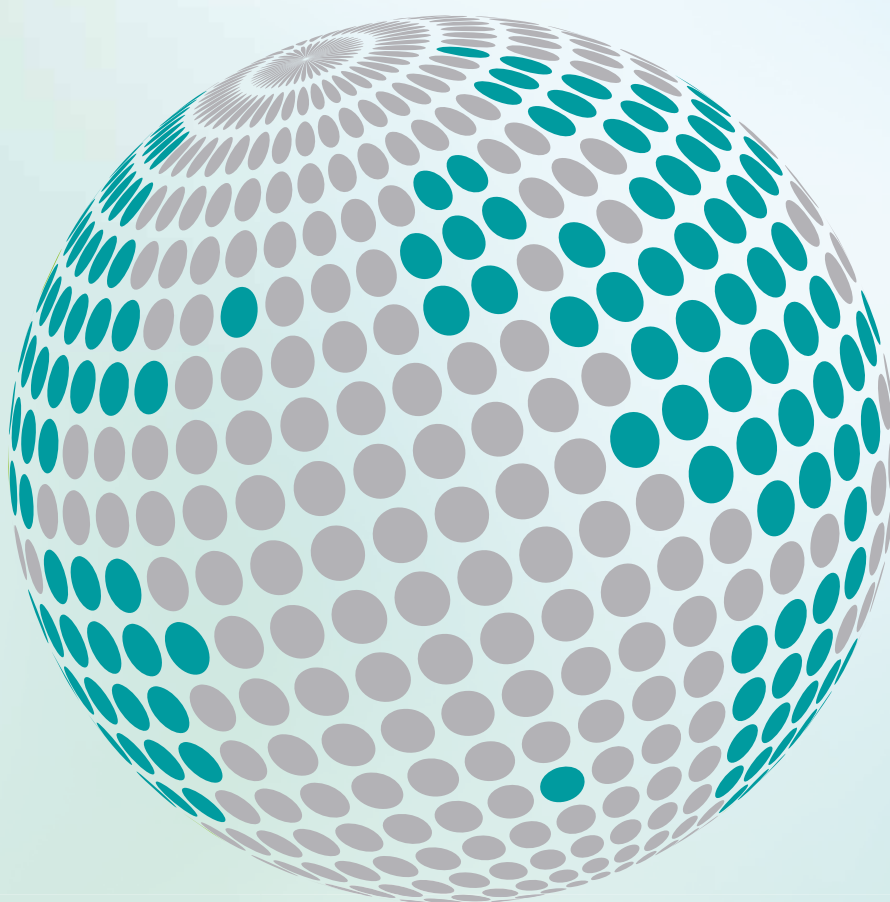

safety **in** *motion*™

www.wittur.com

More information
about Wittur Group
available on-line.



SELCON®
a WITTUR brand

Liftmaterial
a WITTUR brand

sematic®
a WITTUR brand