

ESECUZIONE DB



IN ACCORDO ALLE SPECIFICHE DELLA EBA



Fornitura standard:

- Costruzione in inox portante AISI 316 (oppure AISI 304)
- Vetro intelaiato
- Rivestimento fronte e retro in inox
- Altezza zoccolo inferiore 300mm (minimo 250mm)
- Carter copertura meccanismi
- Esecuzione con soglia nascosta Sematic tipo A (inox AISI 304 oppure AISI 306)

Opzioni:

- Esecuzione IP54
- Riscaldamento soglia
- Gancio di cabina
- Detector

Più opzioni / diverse versioni sono disponibili. Contattare il nostro ufficio commerciale per maggiori informazioni.

Le porte sono conformi alle seguenti normative:


- EN 81-20/50
- EN 81-71 – Category 1
- TRAV Ed. Jan. 2003
- EN 12600:2002

L'esecuzione viene anche utilizzata per S-Bahn e U-Bahn



Gamma fornitura standard


Modello	TB min-max (mm)	TH min-max (mm)
K-S 2R/L	900 - 1100	2000 - 2200
K-S 2Z	900 - 1100	2000 - 2200

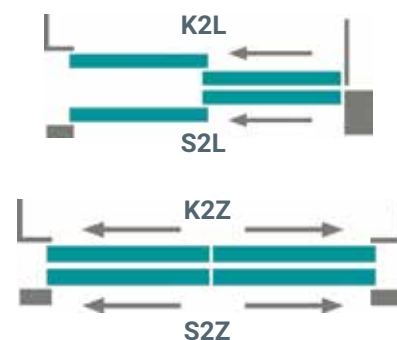

La gamma delle porte testate secondo la EN12600 è ora allargata rispetto a quanto riportato in tabella

L'esecuzione DB è disponibile per le seguenti porte, **2000 B**, **2000 B-G** e **2000 SWS**

Per le dimensioni della porta (profondità, lunghezza traversa etc) consultare il catalogo 2000 B cod. 911-xxx-000

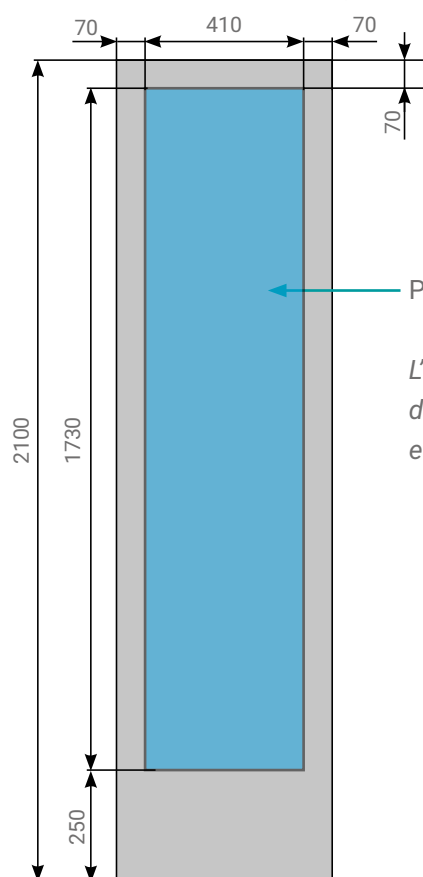

Pannello per una porta K-S2Z 1100x2100

L'immagine rappresenta un'esecuzione standard di vetro intelaiato. In caso di pannelli taglia fuoco e altre richieste speciali, le dimensioni potrebbero variare



DB


- BHF Fellbach - Bahnsteig 2
- BHF Tamm - Unterführung
- BHF Tamm - Bahnsteig 2
- BHF Asperg - Bahnsteig 2
- BHF Stuttgart - Vaihingen -Bahnsteig 2
- BHF Esslingen - Mettingen -S-Bahnsteig
- BHF Esslingen - Bahnsteig 1
- BHF Borsdorf
- BHF Engelsdorf
- BHF Tharandt
- BHF Wurzen
- ... e molte altre

U-BAHN IN BERLIN:

- Berlinerstrasse
- Bismarckstrasse
- Rathaus Neukolln
- Krumme Lanke
- Ostlöh
- ... e molte altre



**YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY**

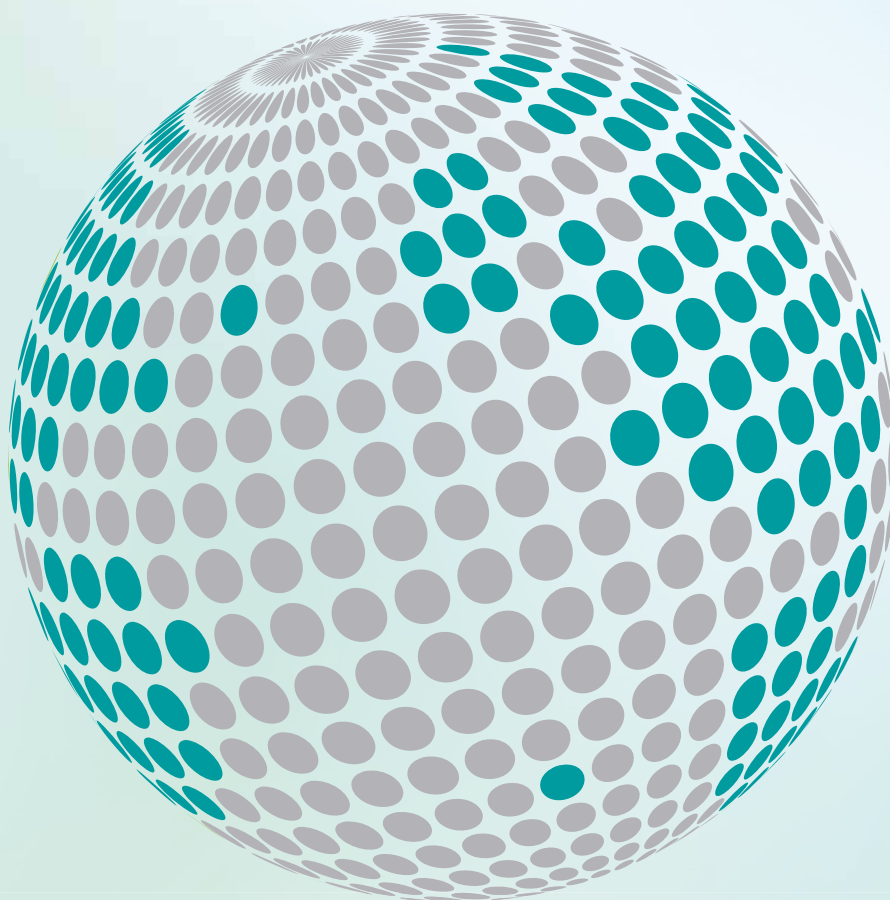

safety **in** *motion*™

www.wittur.com

More information
about Wittur Group
available on-line.



SELCON®
a WITTUR brand

Liftmaterial
a WITTUR brand

sematic®
a WITTUR brand