




WSE EVO 2

O NOVO DETECTOR WITTUR

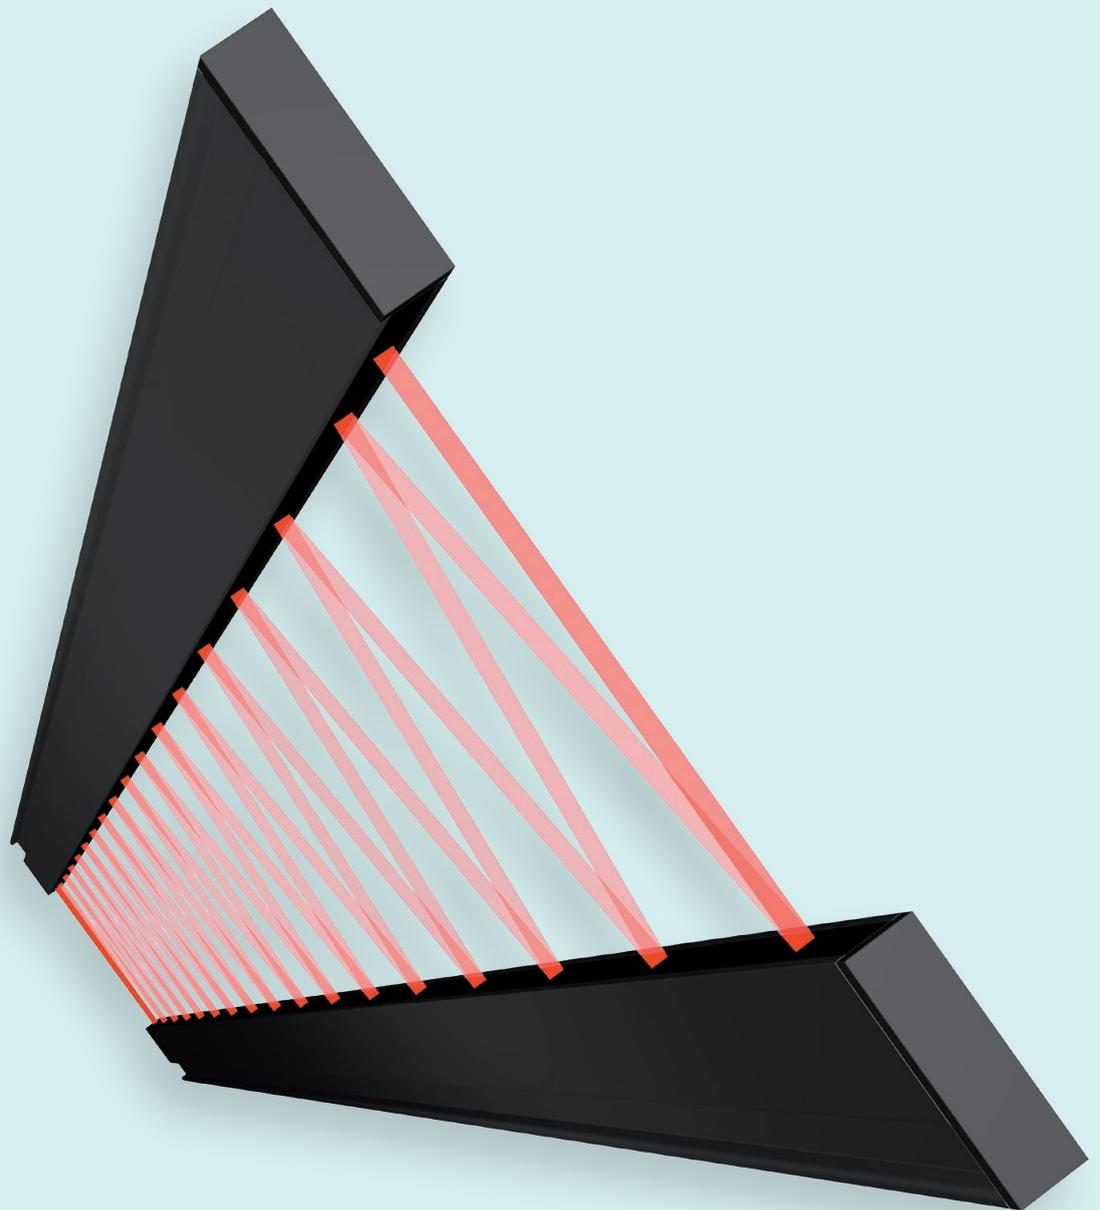

safety *in* **motion**[™]

WSE EVO 2

O NOVO DETECTOR WITTUR

O detector de luz **WSE EVO 2** evita contactos entre painéis de portas e objectos, detectando-os assim que atravessam a área de fecho.

- WSE EVO 2: é último modelo disponível, em conformidade com a norma EN 81-20/50
- Bordo de protecção para portas de elevador de abertura lateral e central
- Sistema de sensor de luz com 174 feixes infravermelhos independentes
- Distância standard de funcionamento até 3.500 mm
- Intensidade dos feixes de luz controlados individualmente por microprocessador, sem necessidade de ajustes
- Função mantida também em caso de vandalismo (feixes únicos interrompidos permanentemente)
- Protecção contra o vandalismo
- Alta imunidade contra todas as fontes de luz ambiente
- Instalação em múltiplas famílias de portas Wittur: Hydra, Hydra3000, Finline®, Pegasus.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MODELO	WSE EVO 2
Dimensões	9,40 mm di spessore 1.950 mm di altezza 36 mm di profondità
Numero de feixes	174
Classe de protecção IP	IP54
Temperatura de armazenamento	de -20° a +65°
Distância entre barreiras	Até a 3,5 m
Sinal de diagnóstico para diodos defeituosos	
Cabo reutilizável	