


WSE EVO 2

DE NIEUWE FOTOCELLIJSTEN VAN WITTUR

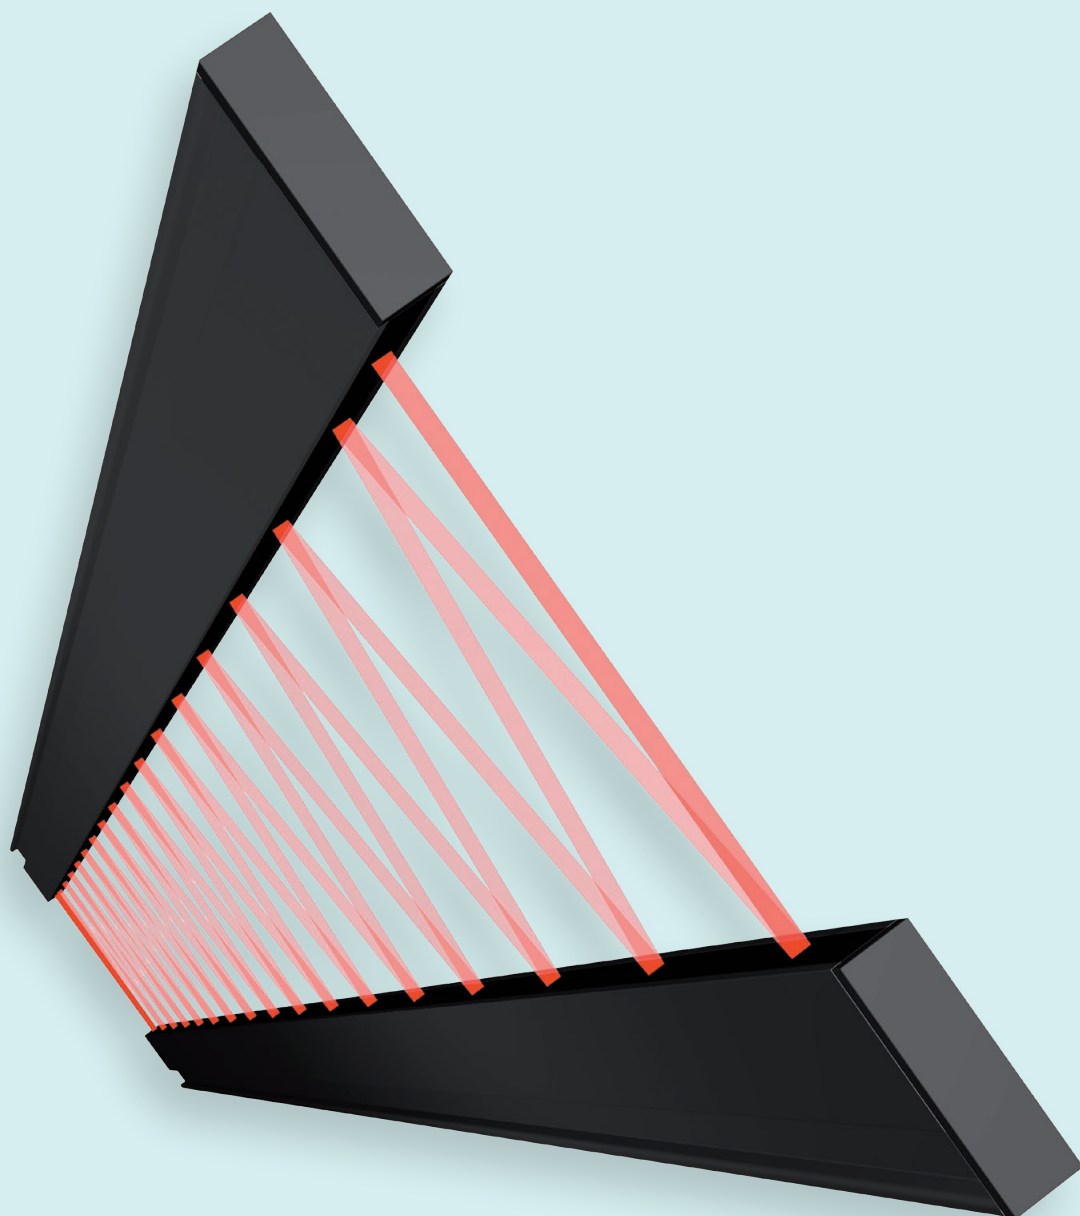

WSE EVO 2

DE NIEUWE FOTOCELLIJSTEN VAN WITTUR

De nieuwe **WSE EVO 2** fotocellijst voorkomt onnodig contact tussen de deurpanelen en een object wanneer de deuren een sluitende beweging maken.

- WSE EVO 2: nieuwste fotocellijst welke voldoet aan de 81-20/50
- Toepasbaar op centraal en telescopisch openende liftdeuren
- Fotocellijst met 174 onafhankelijke infraroodstralen
- Standaard werkafstand tot 3.500 mm
- Intensiteit van de stralen wordt individueel geregeld door microprocessoren, geen aanpassingen nodig
- Functie behoud, ook bij vandalisme (enkelvoudige stralen permanent onderbroken)
- Vandal bestendig
- Hoge immuniteit tegen alle bronnen van omgevingslicht
- Installatie op meerdere Wittur deuren mogelijk: Hydra, Hydra3000, Fineline®, Pegasus, etc.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	WSE EVO 2
Afmetingen	9,40 mm dik 1.950 mm hoog 36 mm diep
Aantal stralen	174
IP gradatie	IP54
Bewaar temperatuur	van -20° tot +65°
Afstand tussen de lijsten	tot a 3,5 m
Diagnose signaal voor defecte diodes	
Vervangbare aansluitkabels	