


WSE EVO 2

WITTUR'UN YENI IŞIK BARIYERİ

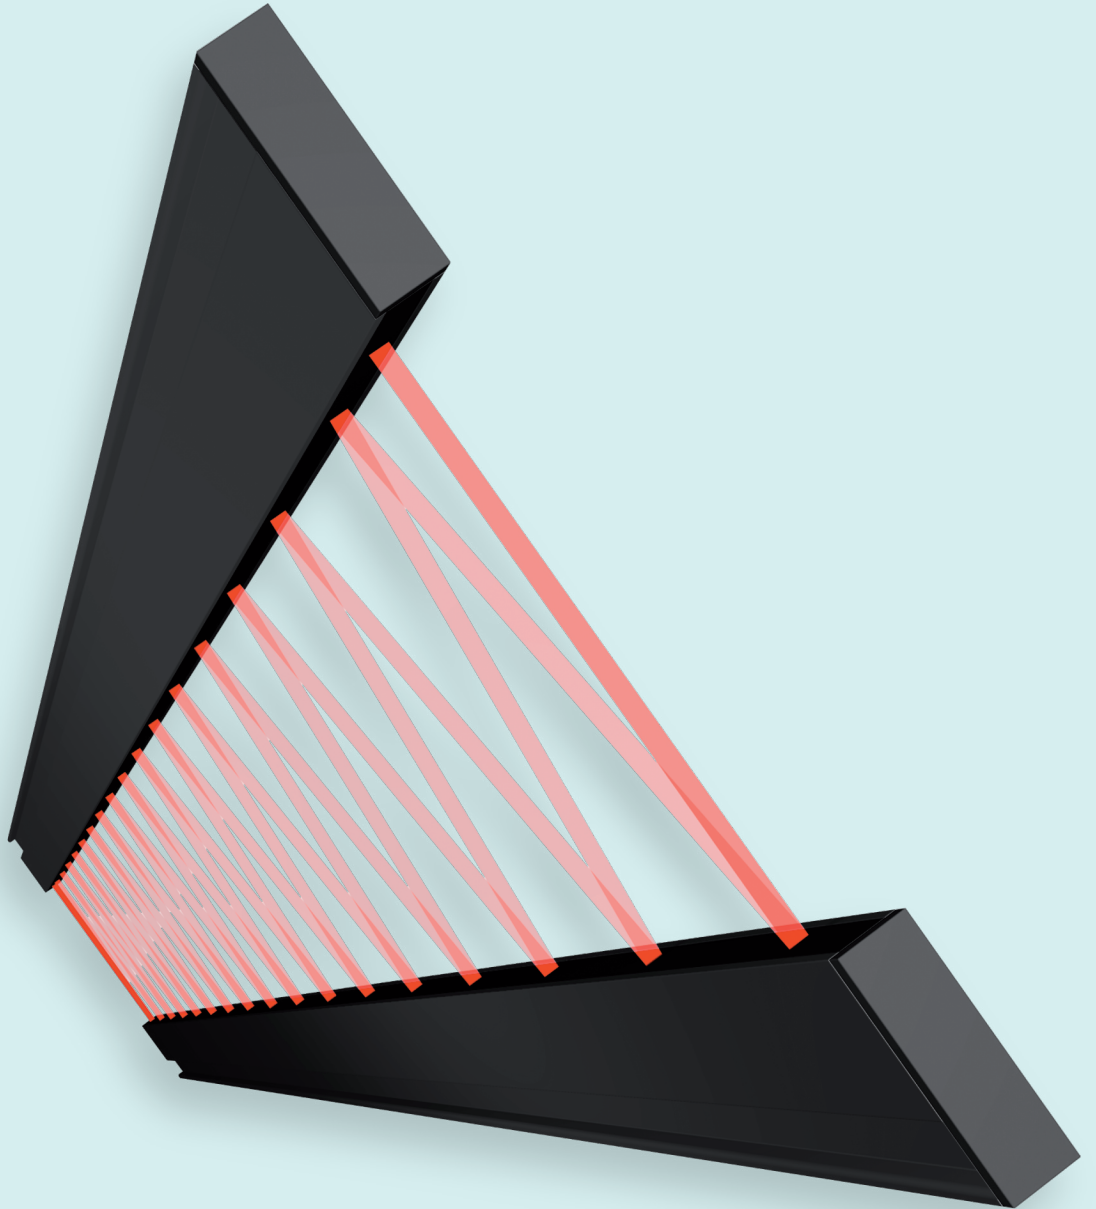

WSE EVO 2

Wittur'un yeni ışık bariyeri

WSE EVO 2 ışık bariyeri paneller ve kapı net açıklığı içerisindeki cisimleri tespit ederek paneller ve cisimler arasında temas olmasını önler.

- WSE EVO 2: son çıkan model ile EN 81-20/50'ye uygundur
- Teleskopik ve merkezden kapılar için sınır kontrolü.s
- 174 bağımsız kızılötesi sensor
- 3.500 mm maksimum çalışma aralığı
- Kızılötesi ışınlar mikroprosesör tarafından kontrol edilir ve ayar gerektirmez
- Vandalizme karşı dayanıklı(Eğer tek ışık çitası kalıcı olarak sökülürse)
- Vandalizme karşı dayanıklı
- Tüm ortam ışığı kaynaklarına karşı yüksek bağışıklık
- Wittur kapı modelleri ile uyumlu; örneğin: Hydra, Hydra3000, Fineline®, Pegasus.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	WSE EVO 2
Boyutlar	9,40 mm Kalınlık 1.950 mm Yükseklik 36 mm Derinlik
Sensör adeti	174
IP Koruması	IP54
Saklama koşulları	-20° ile + 65° arası
Çıtalar arası mesafe	Maksimum 3,5 m
Arızalı diyotlar için teşhis sinyali	
Değiştirilebilir kablo	