


WSE EVO 2

威特新一代光幕

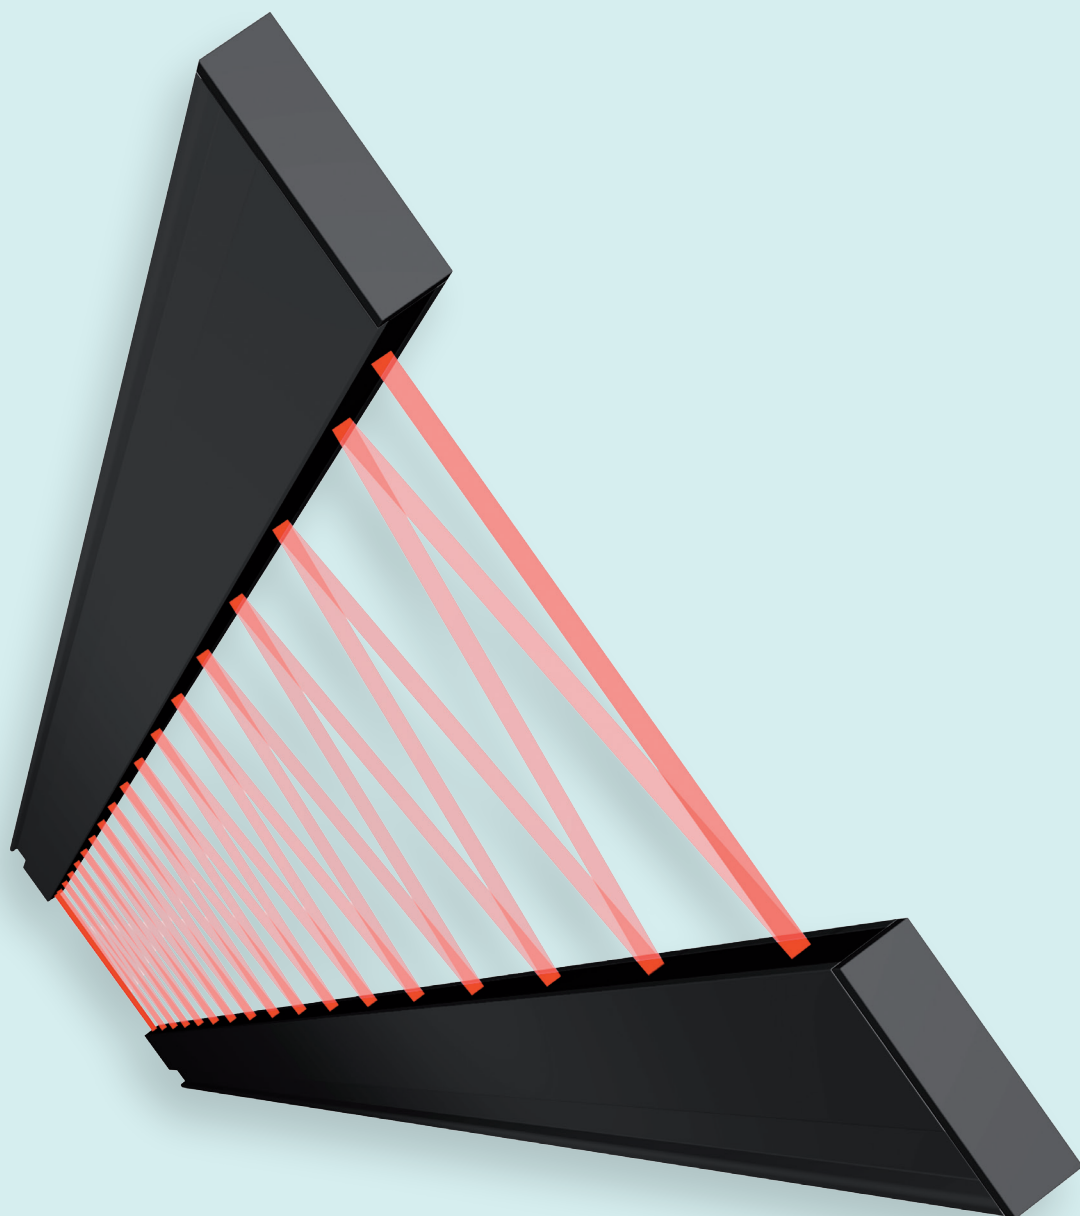

WSE EVO 2

威特新一代光幕

WSE EVO 2 光幕系统可避免门板和物体接触, 一旦有物体穿越关门区即可被探测到。

- WSE EVO 2: 新型号符合 EN 81-20/50
- 门边缘保护, 可用于旁开和中分门电梯门系统
- 光传感器系统拥有高达174个独立的红外光束
- 标准工作距离最大为 3,500 mm
- 由微处理器独立控制光束强度, 无需调节
- 在遭到破坏的情况下, 功能还能继续起作用(单光束永久中断)
- 防蓄意破坏
- 抗环境光干扰能力强
- 可安装于多种威特门产品系列: Hydra, Hydra3000, Fineline®, Pegasus.

特点

型号	WSE EVO 2
尺寸	9,40 mm 厚 1.950 mm 高 36 mm 宽
光束数量	174
IP 等级	IP54
储存温度	-20° ~ +65°
屏障间距	最大 3.5 m
故障二极管的诊断信号	
可替换的电缆	