



PUERTAS DE ASCENSORES

NUEVAS INSTALACIONES
MODERNIZACIONES
PROYECTOS ESPECIALES



safety **in** motion™

Gama Estándar

Cada instalación o modernización demanda diferentes prestaciones y características técnicas. La gama de producto de puertas Wittur se ha desarrollado para cubrir todas y cada una de estas demandas.



Rápida instalación




Básica Augusta EVO

Augusta EVO es nuestra puerta asequible de gran calidad para el mercado residencial. Su eficiente diseño permite realizar la instalación y el mantenimiento de una forma sorprendentemente fácil y rápida.



Muchas opciones disponibles

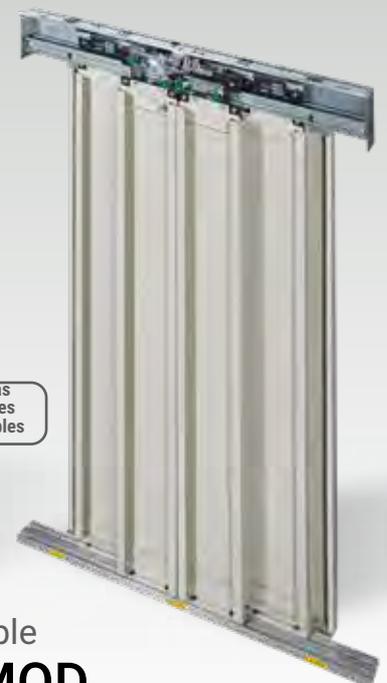

Flexible C-MOD

La puerta C-MOD combina un compacto diseño con una alta flexibilidad. Sus diferentes opciones de instalación la convierten en el modelo ideal para cualquier ascensor residencial.

Velocidad nominal

Hasta 2 m/s

Hasta 2 m/s

Paso libre (mm)	700 - 1100	600 - 1400
Altura libre (mm) *	2000 - 2200	2000 - 2300
C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	110	117
T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	190	185
T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)	–	273
C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)	–	185
C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)	–	–
T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)	–	–
Hojas de cristal	–	–
Hojas acristaladas	–	○
EN 81-20/50	●	●
EN 81-71	–	○ Cat. 1
EN 81-72	–	○
EN 81-58 E	●	○
EN 81-58 EI	○	○
BS 476 E	○	–
GOST 53780/53781	○	–
Pisadera de aluminio	●	●
Pisadera reforzada	–	○
Pisadera oculta	–	–
Cierre de puerta	Muelle	Sistema cierre elástico, Contrapeso
Cortina luminosa	Fija	Fija
IP54	–	○

Motor de puerta

ECO+



SDS
ECO+





Posibilidades ilimitadas



Multifunción Hydra

La puerta Hydra es nuestra puerta multifunción diseñada para una flexibilidad máxima de aplicación. Dispone de un rango casi ilimitado en cuanto a ejecuciones y opciones.



Fiable



Robusta y silenciosa Pegasus

La puerta Pegasus es la respuesta multifunción a la necesidad de encontrar una puerta capaz de resistir un alto tráfico en hoteles, edificios públicos, hospitales y centros comerciales.



Funcionamiento rápido y silencioso



Altas prestaciones B-HR

La solución ideal para ascensores en edificios de gran altura. Su tecnología garantiza una rápida apertura ofreciendo a su vez un funcionamiento suave y silencioso. ¡Tecnología punta para su puerta de ascensor!

Hasta 4 m/s	Harta 5 m/s	A partir de 5 m/s
600 - 3200	600 - 3200	800 - 2400
2000 - 3500	2000 - 3800	2000 - 3000
180	180	195
210	210	265
256 / 302	292	—
210	210	265
302	302	—
180	180	—
○	○	○ (Sólo para B-HR Low)
○	○	○
●	●	●
○ Cat. 1	○ Cat 1, ○ Cat 2	○ Cat 1
○	○	○
○	●	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
●	●	●
○	○ Acero inoxidable Bronce	○
○	—	—
Contrapeso	Muelle / Contrapeso	Sistema cierre elástico, Contrapeso (B-HR MED/TOP), Muelle (B-HR L)
Fija y movable	Fija y movable	Movible
○	○	○
ECO+ MIDI+ SUPRA	MIDI+ SUPRA	SDS SDS HV SDS MV



Resistencia Antivandálica Cat. 2




Grandes cargas

B-G

Una puerta diseñada para ascensores industriales y montacargas. Sus componentes reforzados con resistencia antivandálica y su robusto diseño garantiza una total seguridad y confianza en todo momento.



Anchura conjunto pisaderas de 85 o 115 mm

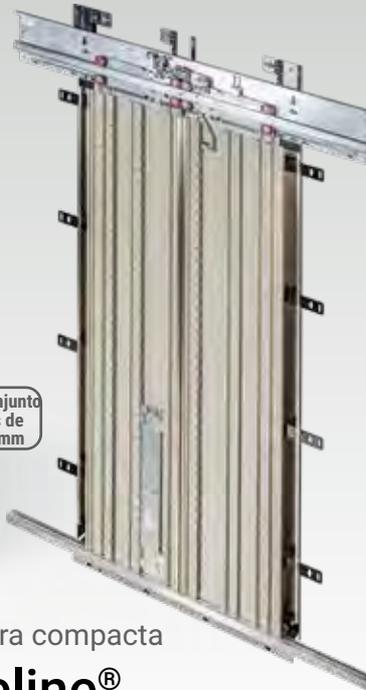

Pisadera compacta

Fineline®

El incomparable diseño compacto del conjunto de pisaderas de la Fineline contribuye a ahorrar espacio: se puede montar incluso en los huecos más pequeños.




Peso y dimensiones muy reducidos



Puerta de cabina plegable

ECO BUS

La ECO BUS es nuestra puerta de cabina plegable ligera ideal para modernizaciones. Diseñada para ir normalmente con puertas semiautomáticas en piso, es perfecta para todas aquellas instalaciones donde se necesite una puerta de cabina con pesos y dimensiones muy reducidos.

Hasta 3 m/s	Hasta 2 m/s	Hasta 2 m/s
1000 - 3500	600 - 900	500 - 1100
2000 - 3500	1900 - 2100	2000 - 2100
165	85	—
255	115	—
345	—	—
255	Simétrica 115 / Asimétrica 115	130
345	—	—
—	—	—
○	—	—
○	—	—
●	●	●
○ Cat 1, ○ Cat 2	—	—
○	—	—
○	○	—
○	—	—
○	—	—
○	—	—
○	—	—
●	●	●
○ Acero inoxidable Bronce	—	—
—	—	—
Sistema cierre elástico	Contrapeso	Muelle
Fija y movable	Fija	Fija
○	—	—
SDS SDS MV	ECO+	ECO+
		

Combinando ingeniería flexible y excelencia operativa para proyectos extraordinarios

Formas redondas muy atractivas



Puertas redondas, con mecanismo arriba o abajo

Luna

La puerta Luna ofrece atractivas formas redondeadas para ascensores panorámicos en instalaciones emblemáticas. Combina a la perfección altas prestaciones con una gran belleza estética.

Diseño ligero



Puertas rectas con mecanismo abajo

Nettuno

La puerta especial Neptuno, diseñada con mecanismo abajo, aligera el diseño de ascensores panorámicos, consigue una mayor armonía estética y permite una vista limpia del hueco casi sin componentes mecánicos visibles.

Velocidad nominal

Hasta 3 m/s

Hasta 3 m/s

Paso libre (mm)	600 - 1800	600 - 3200
Altura libre (mm) *	2000 - 3000	2000 - 3000
C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	Mecanismo abajo 180 / Mecanimo arriba 186	180
T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—	270
T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—	—
C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—	270
C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—	—
T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)	Mecanismo abajo 180 / Mecanimo arriba 186	180
Hojas de cristal	○	○
Hojas acristaladas	○	○
EN 81-20/50	●	●
EN 81-71	—	—
EN 81-72	—	○
EN 81-58 E	○	○
EN 81-58 EI	—	—
BS 476 E	○	○
GOST 53780/53781	—	—
Pisadera de aluminio	—	—
Pisadera reforzada	●	●
Pisadera oculta	—	—
Cierre de puerta	Muelle	Sistema cierre elástico
Cortina luminosa	Fija y movable	Fija y movable
IP54	○	○

Motor de puerta

SUPRA

MIDI+
SUPRA



Extra grandes cargas



Solucii neconventionale

Robusta y especial

Taurus

Taurus es nuestra solución para ascensores montacargas y puede abarcar enormes pasos libres de hasta 5 metros. Su robusta estructura está hecha para trabajar en las condiciones más exigentes.

Acoplamiento óptico

SWS

Con un acoplamiento óptico, el sistema de puerta SWS es una solución inteligente y poco convencional para ascensores inclinados y para todas aquellas aplicaciones donde el acoplamiento tradicional de puertas de piso y cabina no es posible.

Hasta 3 m/s

800 - 5000
2000 - 5000

180
276
394
276
394

—
—
○
●
—

○
○
○
○
—
—
●

Contrapeso
Fija y movable
○

Motor industrial

Hasta 3,5 m/s

800 - 1200
2000 - 2200

240
290
—
290

—
—
○
●

○ Cat 1, ○ Cat 2

○
○
○
—
—
●
○
○

Sistema cierre elástico
Movable
○

SDS, SWS + IRDA




Ingeniería flexible y excelencia operativa

Wittur desarrolla puertas especiales para ascensores desde hace más de 40 años. Asesoramos a nuestros clientes en proyectos especiales para suministrar puertas que encajen a la perfección con la visión original del arquitecto. A su vez, suministramos componentes industrializados con el mismo ciclo de vida y nivel de seguridad que los ascensores de ejecución estándar.



**YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY**

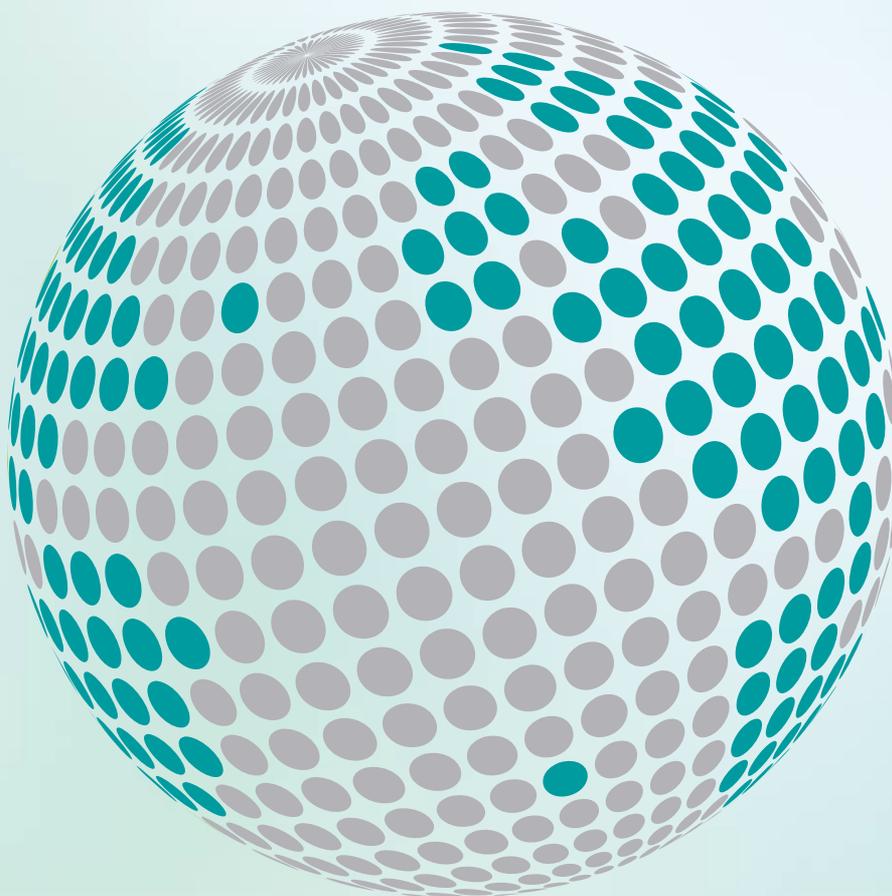

wittur.com

More information
about Wittur Group
available on-line.

