


OPERATORE AD ELEVATE PRESTAZIONI PER MODERNIZZAZIONI

Hydra 3000 PLUS






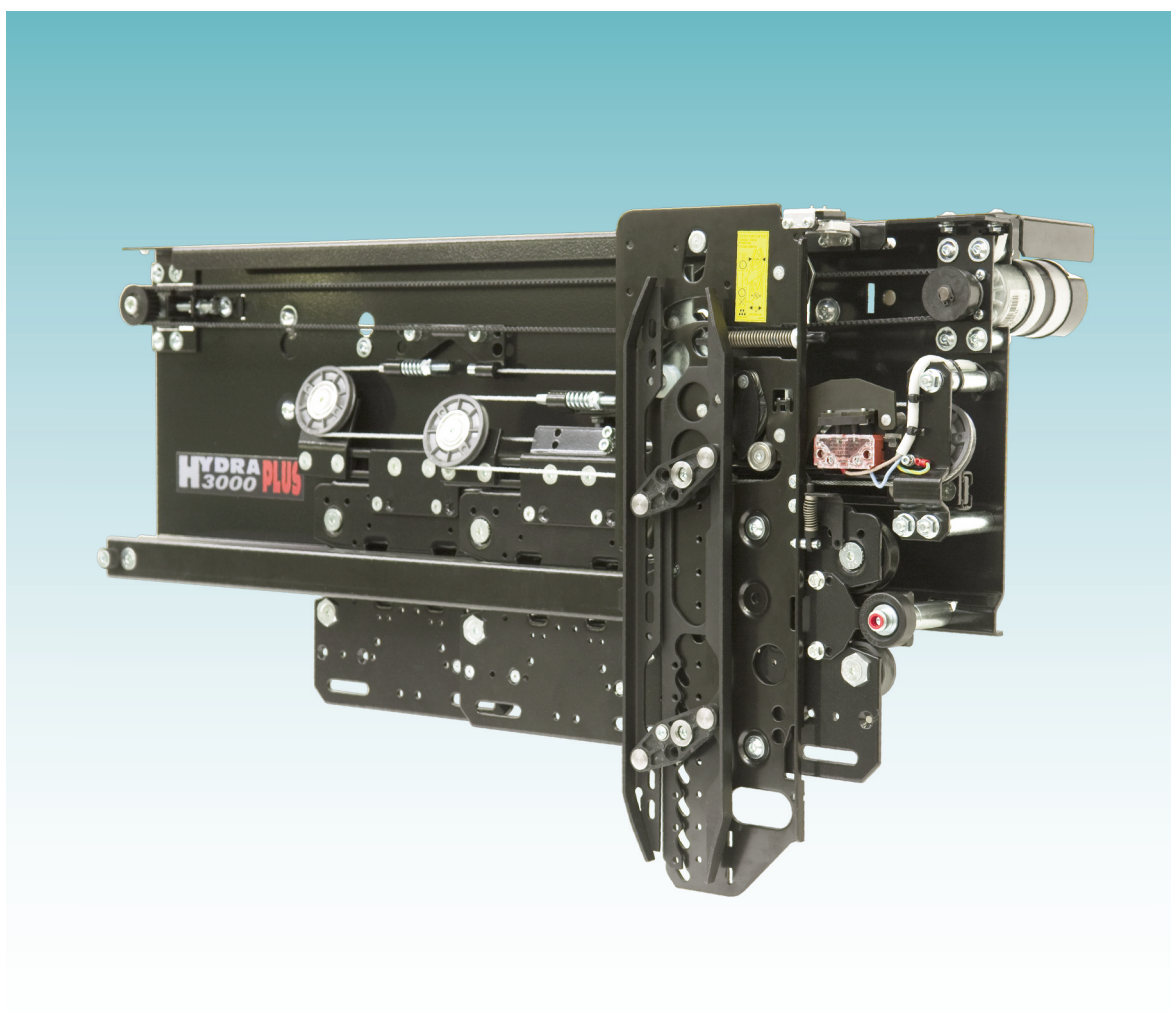


Hydra 3000 PLUS

Soglia con spessore ridotto (a partire da 50 mm) che permette, in caso di modernizzazione, di utilizzare al meglio lo spazio esistente.

OPERATORE AD ELEVATE PRESTAZIONI PER MODERNIZZAZIONI

Hydra 3000 PLUS

GAMMA DI PRODUZIONE

Serie	Tipo porta	Illustrazione	Soglia (mm)	Passaggio libero		Altezza	
				min. (mm)	max. (mm)	min. (mm)	max. (mm)
3201	02/C		50	600	1200	2000	2200
	12/R		75	600	1200	2000	2200
	12/L		75	600	1200	2000	2200
	35/R		90	600	1150	2000	2200
	35/L		90	600	1150	2000	2200
	44/R		75	600	1150	2000	2200

CARATTERISTICHE

- Struttura compatta con un ridotto ingombro in altezza
- Fissaggio frontale o sul tetto di cabina
- Motore Brushless installabile a destra o a sinistra della piastra senza regolazioni aggiuntive
- Funzione di auto-apprendimento per velocità e direzione di apertura e di chiusura
- Preregolato e testato in azienda per un'installazione facile e veloce
- Alimentazione 127/230V - 50/60Hz con tolleranza +/- 20%
- Disponibile tensione a 24V per alimentare barriere fotoelettriche o sensori
- Basso consumo energetico
- Conforme alle Direttive Ascensori 95/16/EC, EN81-1 e EN81-2
- Installabile come pacchetto completo con porte automatiche di piano e di cabina o come porta automatica di cabina abbinata a porta di piano a battente