


PORTA DI CABINA

HydraPLUS UD





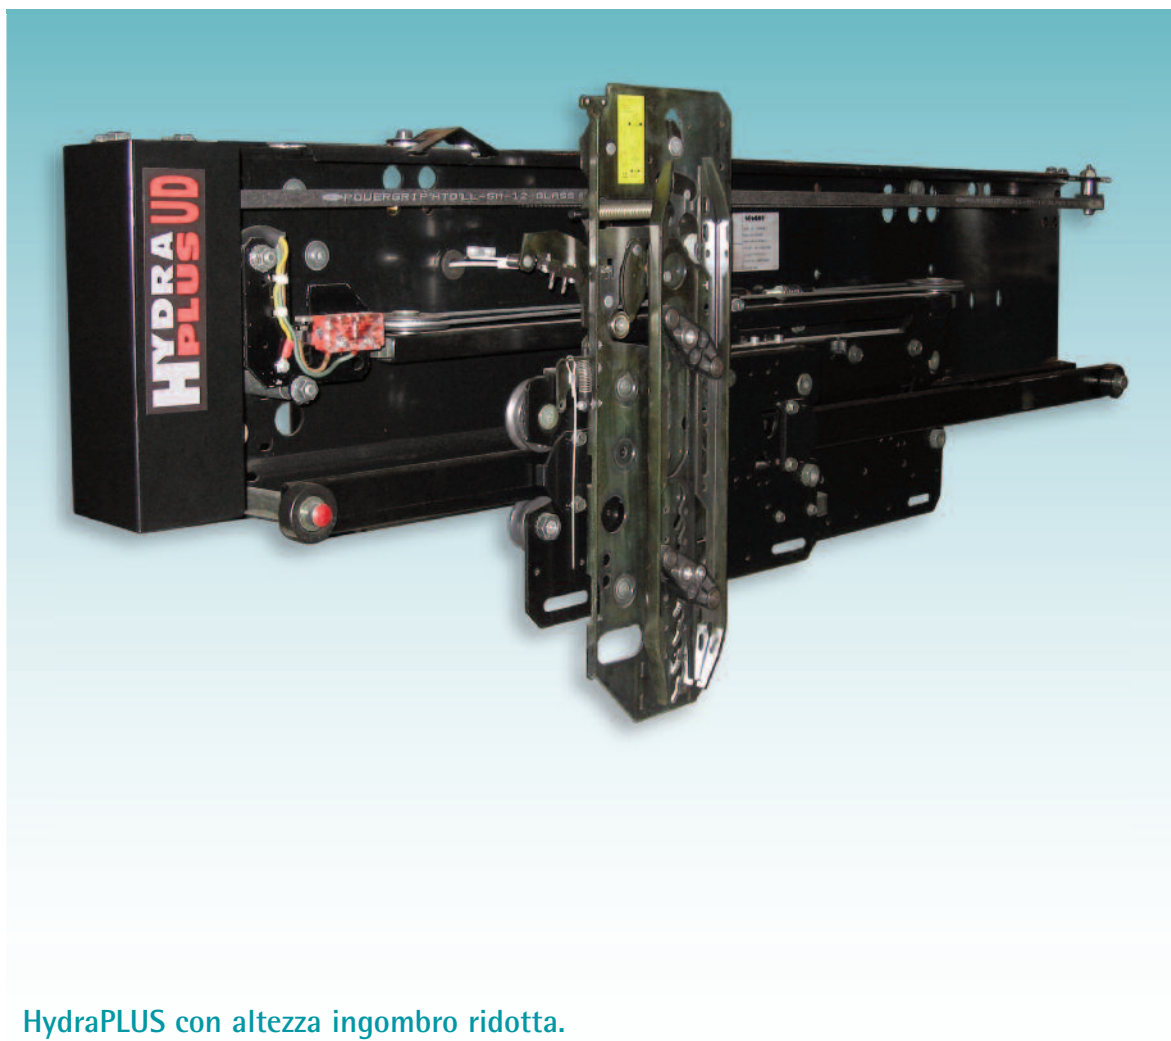























HydraPLUS con altezza ingombro ridotta.

- Altezza ingombro ridotta per impianti con testata del vano bassa
- Abbinamento disponibile con bloccaggio fuori piano integrato
- Preregolato e testato per un'installazione facile e veloce
- Disponibile con motorizzazioni PMSM Eco+ / Midi / Supra
- Tensione di alimentazione in entrata 127/230 V - 50/60 Hz ad elevata tolleranza
- Tensione di alimentazione in uscita 24 V c.c. per dispositivi di sicurezza
- Rilevamento costante del peso di porte
- Limitazione della forza di apertura
- Facile selezione di velocità
- Regolazioni opzionali per requisiti speciali

PORTA DI CABINA

HydraPLUS UD

GAMMA PRODOTTI

POS.	SERIE	PORTE DI PIANO		PORTE DI CABINA		P.L. mm		L.H. mm	
		TIPO	RAPPRESENTAZIONE	TIPO	RAPPRESENTAZIONE	Min.	Max.	Min.	Max.
PORTA CON MECCANISMO SOPRA	3201	01/C		02/C		600	1800	1900	NOTA: LA MASSIMA APERTURA IN ALTEZZA È 3500 mm - DEVE ESSERE DEFINITA OGNI VOLTA IN RELAZIONE AL PASSAGGIO LIBERO.
		11/R		12/R		600	1800		
		11/L		12/L					
		31/R		32/R		600	2100		
		31/L		32/L					
		31/R		35/R		600	1400		
		31/L		35/L					
		41/C		42/C		1200	3200		
		43/R		44/R		600	1150		
		61/C		62/C		1500	3200		
		65/R		66/R		900	1450		
		71/R		72/R		600	1400		
		71/L		72/L					

18_feb_2014
agg_10_sett_2014

Soggetto a variazioni senza preavviso !