

# AUGUSTA ECO

轿门  
轻载应用的理想选择




# AUGUSTA ECO

轿门

轻载应用的理想选择


## 产品参数和范围

系列	3215
开门类型	02/C
位置	门机上置
图示	
地坎宽度	55 mm

CO <sub>mm</sub>	700	800	900	1000
CH <sub>mm</sub>	2100			

CO = 净开门宽度  
CH = 净开门高度

\*适配于威特 AUGUSTA 和 CORE 厅门

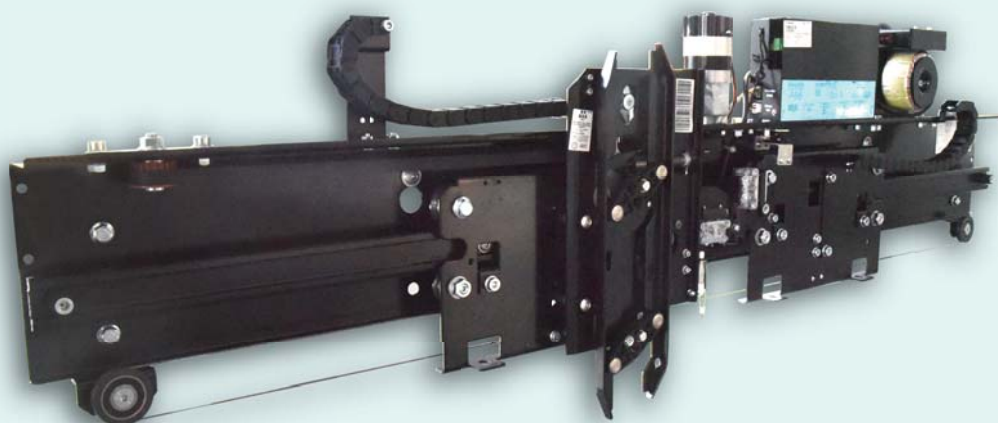

## 安全可靠

- ▶ 轿门标配轿门锁和紧急开锁装置，符合最新的 EN81-20/50 标准，及最新 GB7588:2003+XG1:2016 要求。
- ▶ 同其它厂家的轿门锁相比，威特轿门锁使用更加简便，安全性，可靠性更高。

## 紧凑的设计

- ▶ 门机驱动部分采用与之匹配的威特 AUGUSTA 和 CORE 机械设计，整体机构紧凑，系统稳定性更好。
- ▶ 电机齿型带安装在相对密闭的空间，可以得到更好的防护，防止异物进入传动装置。

## 能耗更低

- ▶ 采用无刷电机，功耗小且便于控制，并可实现“0”功耗待机。

## 安装轻便

- ▶ 门机驱动部分相对紧凑简约的设计理念，使得门机整体的重量很轻，方便现场安装调试。