




Sicurezza

La porta FINELINE® è disponibile anche nelle versioni certificate al fuoco secondo la EN81-58 in E90 ed EW60.

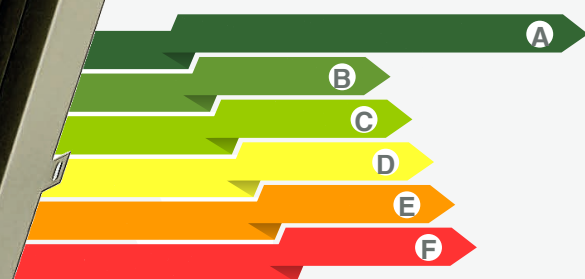

Minore consumo energetico

La motorizzazione a cinghia ECO+ brushless con anello chiuso offre minor consumo energetico modalità standby a 0-Watt senza ciclo di apprendimento. Tutti i componenti elettronici sono conformi con le direttive RoHS.



Esecuzione

- Soglia in alluminio
- Sblocco di emergenza installato nell'anta della porta
- Esecuzione secondo la EN 81-58 in E90
- Larghezza degli stipiti della porta 90 x 90 x 90 mm profondità 40 mm
- Ampia gamma di rivestimenti e colori
- Bloccaggio fuori piano secondo la EN 81-20/50.




Before modernization



After modernization



YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS, MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

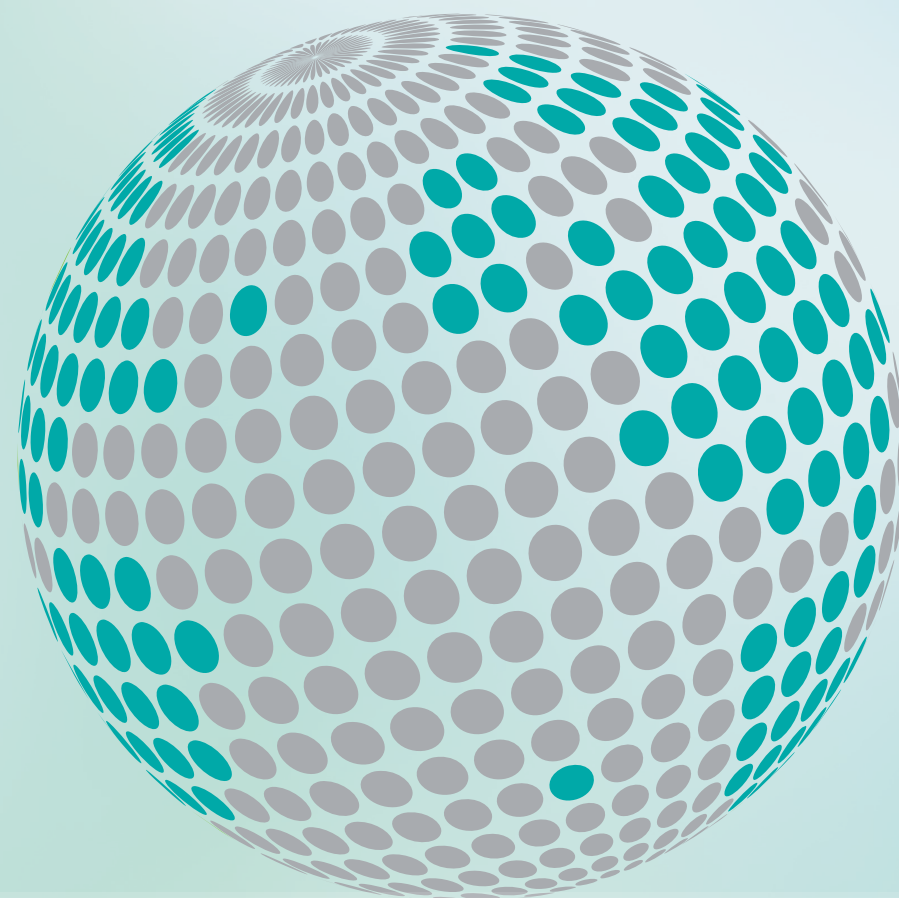

safety *in* motion™

www.wittur.com

More information
about Wittur Group
available on-line.



selecom
a WITTUR brand

Liftmaterial
a WITTUR brand

sematic
a WITTUR brand

Soggetto a variazioni senza preavviso Ed.1 Rev.1 May 2016

safety *in* motion™

www.wittur.com



FINELINE®

COMBINAZIONE DI VANTAGGI



Ora disponibile nella versione a due ante.
Pacchetto porta con una larghezza di soli di 85 mm.

COMBINAZIONE DI VANTAGGI

FINELINE®

La porta FINELINE® definisce nuovi standard con le sue dimensioni compatte e per le dimensioni della sua soglia. Un'innovazione sul mercato degli ascensori >> intelligente - compatta - confortevole.

I vantaggi della porta FINELINE® sono evidenziati al meglio soprattutto nei casi di modernizzazione di un ascensore esistente con porte a battente. In passato, a causa della mancanza di spazio, la maggior parte dei progetti di modernizzazione si limitava a una porta di cabina automatica con porta di piano a battente. Le dimensioni compatte di FINELINE® consentono l'installazione di una porta di cabina automatica e di porte di piano automatiche anche in un secondo passaggio senza perdere spazio all'interno della cabina.

La soglia estremamente ridotta di FINELINE® offre il massimo spazio possibile della cabina unito a un facile accesso all'ascensore anche per le persone a mobilità ridotta. La qualità di FINELINE® porta a una maggiore soddisfazione degli utenti e a un maggior valore dell'edificio.




Pacchetto porta estremamente compatto e robusto – disponibile in due versioni (a due ante 85 mm o a quattro ante 115 mm).
Uso più efficiente dello spazio del vano di corsa esistente con la versione simmetrica e asimmetrica a quattro ante. La modernizzazione con FINELINE® offre dello spazio aggiuntivo all'interno della cabina per una persona in più rispetto alle soluzioni di modernizzazione basate sulle porte automatiche standard.



Possibilità di modernizzazione flessibile: installazione della porta automatica solo con porte di piano a battente esistenti o pacchetto di modernizzazione completo comprensivo di porta di cabina automatica e porte di piano automatiche senza ridurre le dimensioni della cabina esistente.



Conforme a tutti i requisiti per le persone a mobilità ridotta secondo la direttiva europea sugli ascensori e le normative EN 81-20/50, EN 81-21, EN 81-80 (SNEL), EN 81-70. Maggiore sicurezza e comfort e incremento del valore dell'edificio.

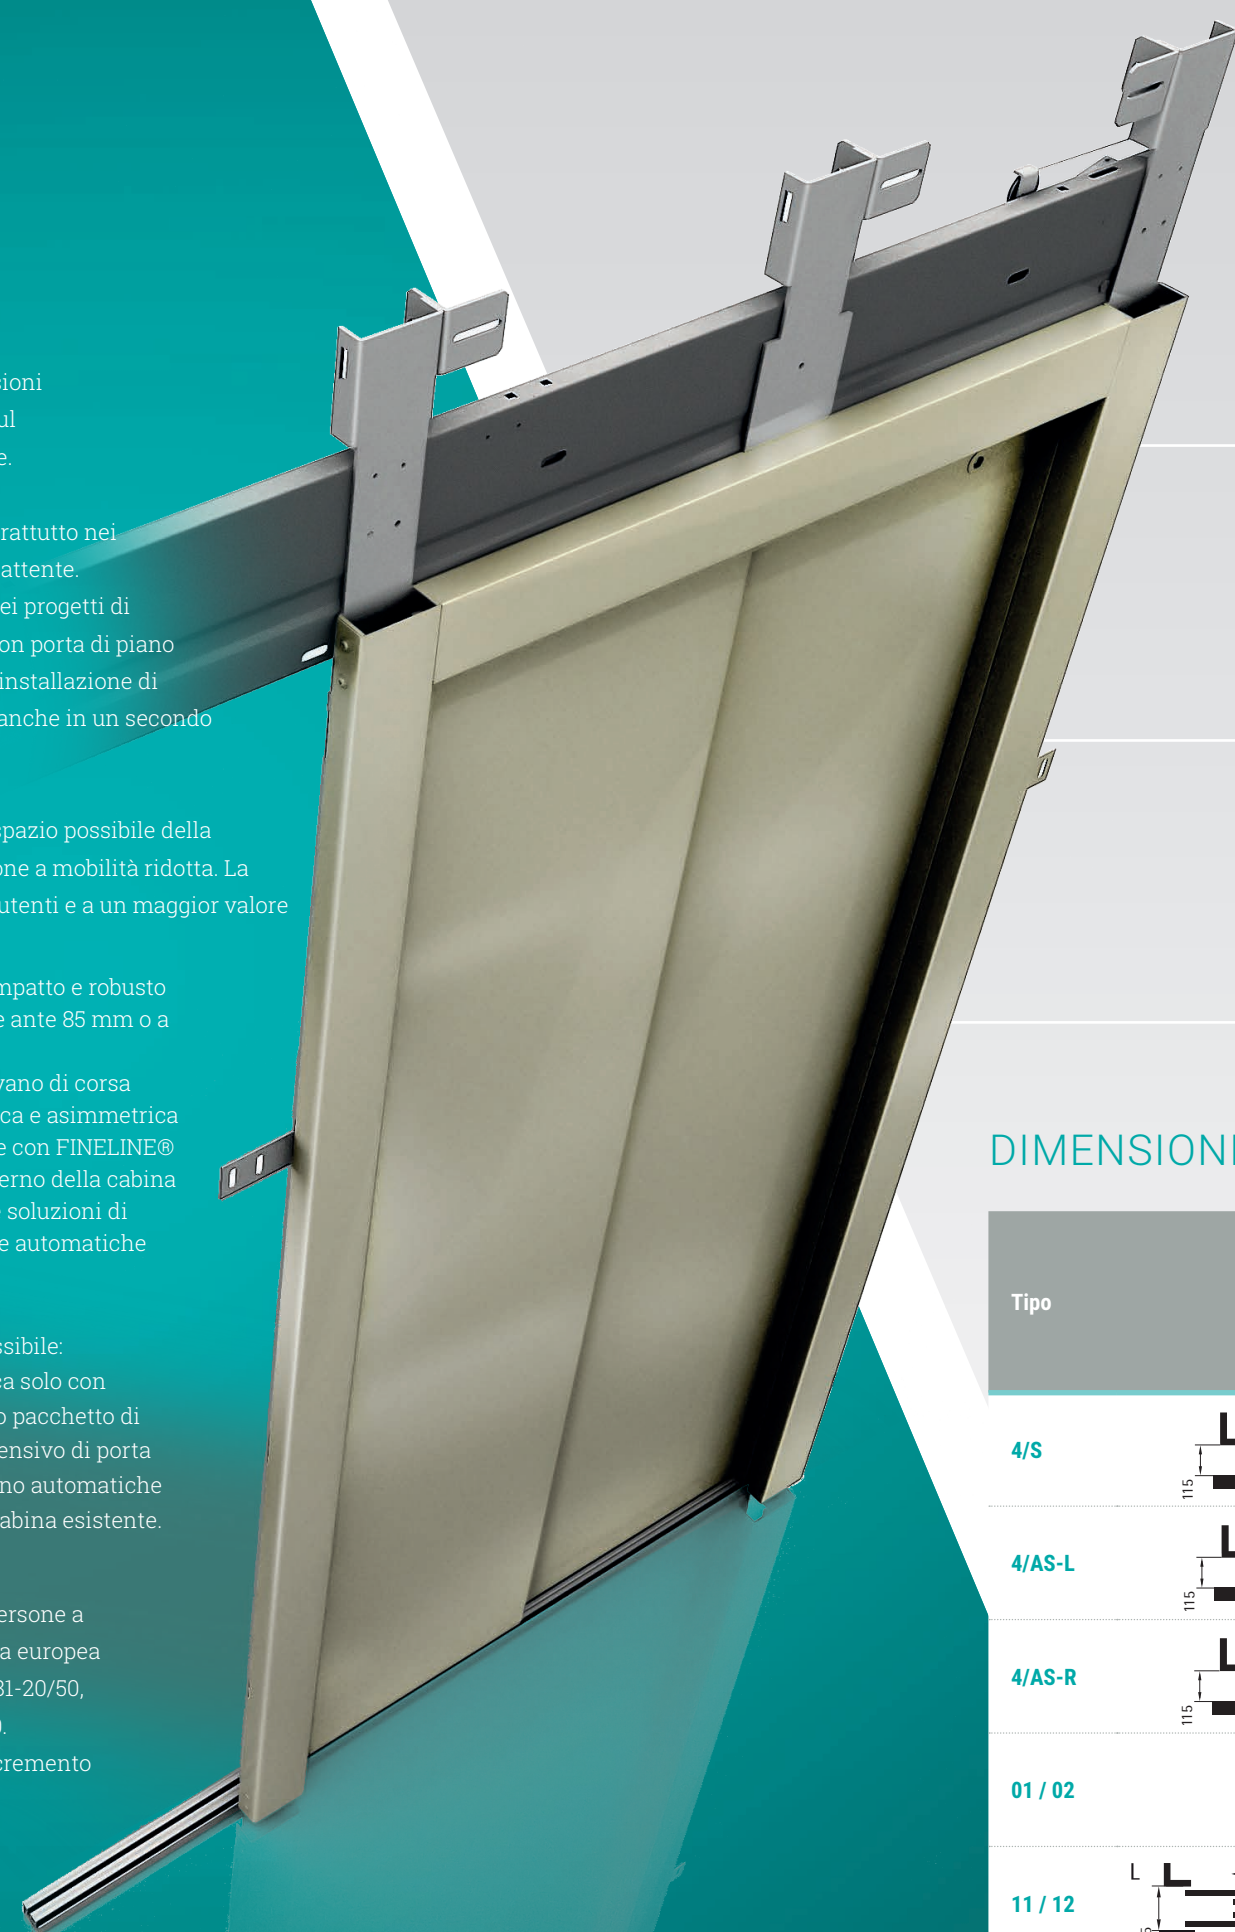

Senza polvere

- ▶ Nessuna modifica delle pareti esistenti (installazione sul telaio della porta esistente)
- ▶ Modernizzazione semplice e senza polvere grazie all'uso del telaio della porta a battente esistente



Risparmio di tempo

- ▶ Tempo di assemblaggio molto breve
- ▶ Rapida regolazione della porta di cabina grazie all'uso del ciclo di autoapprendimento del passaggio libero
- ▶ Interventi di manutenzione secondo la lista di controllo




Qualità

- ▶ Struttura affidabile e di lunga durata e tecnologia silenziosa della motorizzazione (ECO+ motorizzazione a cinghia)
- ▶ Certificato secondo la Direttiva Ascensori e la norma EN 81



DIMENSIONI MOLTO COMPATTE


Tipo	Illustrazione	C.O. (mm)		C.H. (mm)		Larghezza
		Min.	Max.	Min.	Max.	
4/S		600	900	1900	2100	115
4/AS-L		600	900	1900	2100	115
4/AS-R		600	900	1900	2100	115
01 / 02		600	900	1900	2100	85
11 / 12		600	900	1900	2100	115

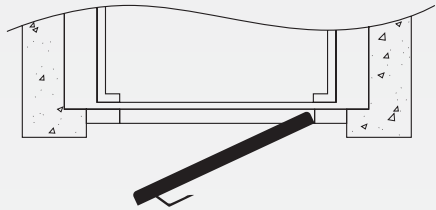

1

Ascensore vetusto


- ▶ Alto rischio per la sicurezza
- ▶ Con barriere
- ▶ Richiesta apertura manuale

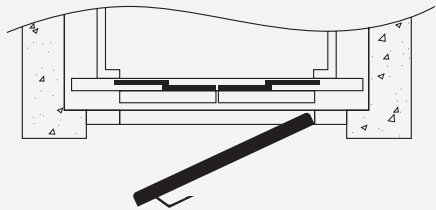

2

Modernizzazione minima


- ▶ Installazione porta di cabina FINELINE®
- ▶ Incremento della sicurezza
- ▶ Con barriere al 100% – porta di piano a battente

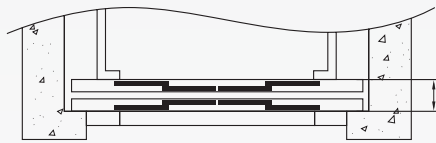


3

Modernizzazione ideale

- ▶ Pacchetto porta FINELINE® completo
- ▶ Minimo ingombro
- ▶ Sicuro e confortevole

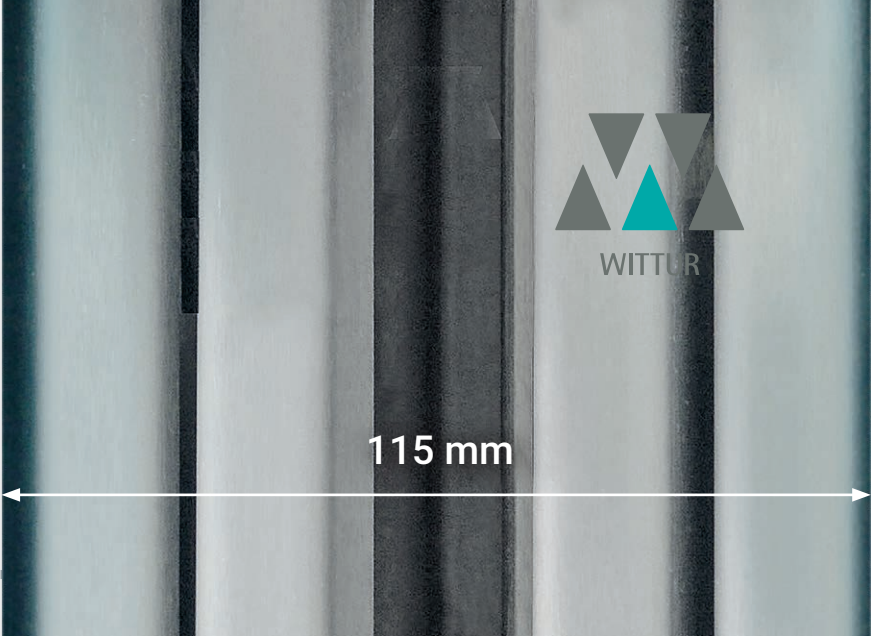


115 mm

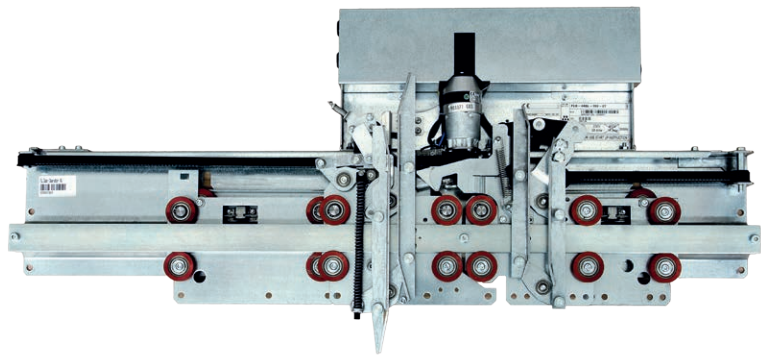

85 mm

115 mm

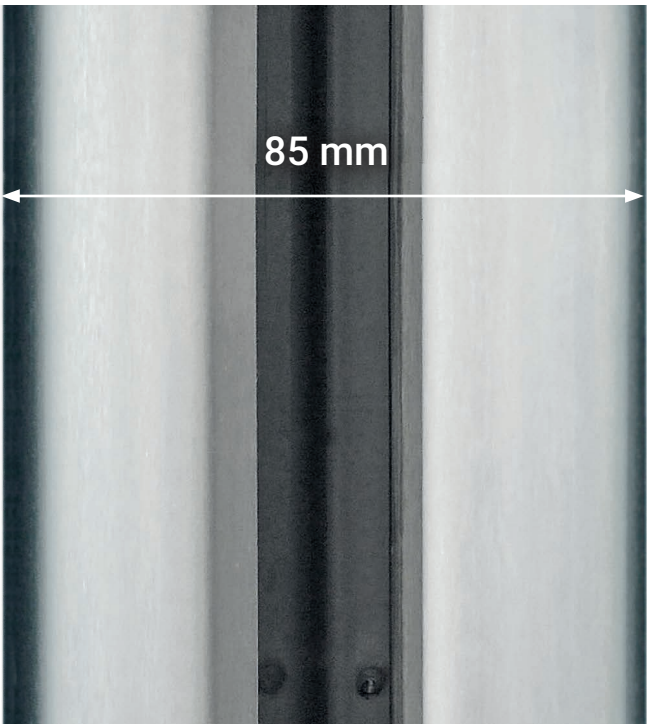

85 mm