

AUGUSTA EVO

LA NUOVA PORTA RESIDENZIALE WITTUR



Residenziale



Homelift



La nuova porta residenziale Wittur

AUGUSTA EVO è la porta di qualità a prezzo accessibile che Wittur offre per il mercato residenziale.

Augusta EVO ECO è la nuova porta di cabina Wittur per installazioni in edifici residenziali. E' caratterizzata da una struttura semplice, ma l'adeguata rigidità delle ante e la capacità di regolazione in 3D, combinate a componenti di usura affidabili (gli stessi della porta Wittur HYDRA) hanno come risultato un prodotto particolarmente efficace nella sua fascia di mercato.

| Porta di piano | | Porta di cabina | | Passaggio libero min. (mm) | Passaggio libero max. (mm) | Altezza min. (mm) | Altezza max. (mm) |
|----------------|---|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo | Rappresentazione | Tipo | Rappresentazione | | | | |
| 01/C |  | 02/C |  | 800 | 1100 | 2000 | 2200 |
| 11/L |  | 12/L |  | 800 | 1100 | 2000 | 2200 |
| 11/R |  | 12/R |  | | | | |





Porta di piano


VANTAGGI

Ottimo rapporto qualità/prezzo per il mercato residenziale

Design efficiente / profondità e altezza ridotte

Installazione / manutenzione facili e rapide

| Velocità nominale dell'ascensore | Fino a 3 m/s |
|----------------------------------|--------------|
| Apertura (mm) | 700 - 1100 |
| Altezza (mm) | 2000 - 2200 |
| C2/Pacchetto soglia (mm) | 110 |
| T2/Pacchetto soglia (mm) | 190 |
| T3/Pacchetto soglia (mm) | - |
| C4/Pacchetto soglia (mm) | - |
| C6/Pacchetto soglia (mm) | - |
| T1/Pacchetto soglia (mm) | - |
| Vetro totale | - |
| Vetro intelaiato | - |
| EN 81-20/50 | Standard |
| EN 81-71 | - |
| EN 81-72 | - |
| EN 81-58 E | Standard |
| EN 81-58 EI | Optional |
| BS 476 E | Optional |
| Soglia in alluminio | Standard |
| Soglia Rinforzata | - |
| Soglia nascosta | - |
| Meccanismo di chiusura | Spring |

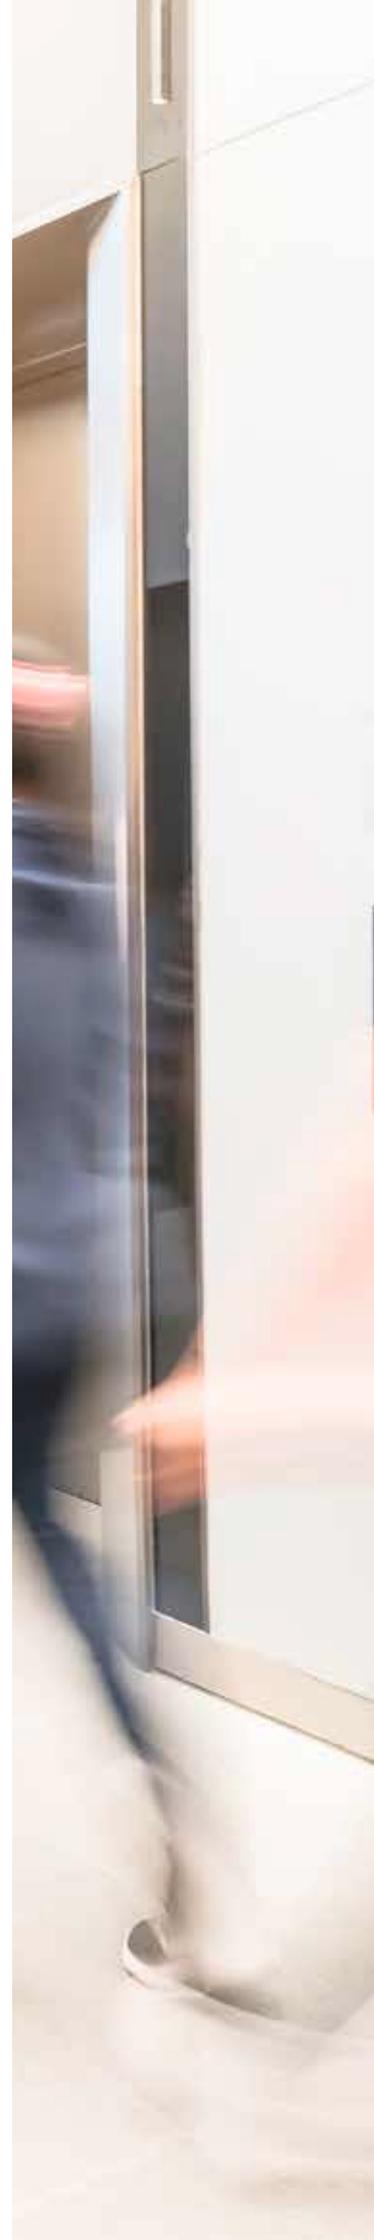

INSTALLAZIONE



- Profondità e altezza ridotte
- Possibilità di messa a punto in 3D per allineare il vano e compensare le irregolarità del terreno
- Tempi rapidi di montaggio

PRESTAZIONI



- Vibrazioni ridotte grazie alla modalità di montaggio
- Le stesse rotelle della serie HYDRA garantiscono una ridotta rumorosità durante il funzionamento
- Rotelle superiori con Ø 56 mm
- Dispositivo di richiusura integrato
- Affidabilità e durata dimostrate dei componenti principali

MANUTENZIONE



- Facilità di accesso ai componenti di manutenzione
- Stessi componenti per le versioni ad apertura centrale e laterale
- Minori esigenze di gestione delle scorte di pezzi di ricambio

ESECUZIONE



- Ante in lamiera standard
- Ante in lamiera resistenti al fuoco
- Possibilità di scegliere tra diversi tipi di intelaiatura e dimensioni

FINITURE



- Finitura verniciata (RAL 7032)
- Verniciatura a polvere RAL speciale
- Acciaio inox
- Skinplate

CERTIFICAZIONI



- 2014/33/EU
- EN 81-20/50 norms
- EN 81-58 E, EW, EI
- BS 476 Part22 clause 8 120min
- Brasile: NBR NM_207
- Australia: AS1735
- Australia: AS1530 classE
- UKCA

* La certificazione dipende dal tipo di porta

Porta di cabina

Augusta EVO ECO è la porta di qualità dal prezzo accessibile per il mercato residenziale.

Il suo design efficiente garantisce facilità e rapidità di installazione e manutenzione.

VANTAGGI:

Ottimo rapporto qualità/prezzo per il mercato residenziale

Design efficiente / profondità e altezza ridotte

Installazione / manutenzione facili e rapide

Versione standard conforme a EN 81-20/50 con serratura della porta integrata

Accoppiatore senza serratura integrata, disponibile a richiesta per i progetti di ammodernamento

Compatto accoppiatore da 100 mm, senza serratura integrata, disponibile a richiesta per gli ascensori con fossa di dimensioni ridotte





WITTUR

INSTALLAZIONI



- Profondità e altezza ridotte
- Possibilità di messa a punto in 3D per allineare il vano e compensare le irregolarità del terreno
- Tempi rapidi di montaggio

PRESTAZIONI



- Vibrazioni ridotte grazie alla modalità di montaggio
- Le stesse rotelle della serie HYDRA garantiscono una ridotta rumorosità durante il funzionamento
- Rotelle superiori con Ø 56 mm
- Affidabilità e durata dimostrate dei componenti principali
- Azionamento della porta ECO+ (possibilità di installazione orizzontale o verticale)
- Riduzione dei consumi energetici e della rumorosità

MANUTENZIONE



- Facilità di accesso ai componenti di manutenzione
- Stessi componenti per le versioni ad apertura centrale e laterale
- Minori esigenze di gestione delle scorte di pezzi di ricambio
- Struttura modulare: stessi componenti soggetti a usura e ricambi della porta di piano

ESECUCIONI



- Ante in lamiera standard

FINITURE



- Verniciatura a polvere RAL 7032 (in rilievo)
- Verniciatura a polvere RAL (in rilievo)
- Acciaio inox
- Skinplate

CERTIFICAZIONI



- Norme EN 81-20/50

* La certificazione dipende dal tipo di porta



WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



Augusta EVO on
wittur.com

ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY®

Augusta EVO - VO - SB.2.008239 - Italiano - Settembre 2024

Subject to change without notice!