



Roberto Visco

Product Manager Sematic Doors & Modernization

2000 C-mod : soluzione per homelift



sematic[®]
a WITTUR brand

Porte 2000 C-mod : applicazione e luoghi di produzione



APPLICAZIONI			
		PASSEGGERI	
		PORTE	CABINE
			
HOMELIFT		2000 C-MOD	ADAPTA VARIO
RESIDENZIALE		2000 C-MOD	ADAPTA




Wittur Osio Sotto (Italia)




Esecuzione 4Z
mostrata in figura

Esecuzioni & Certificati disponibili


2R/L

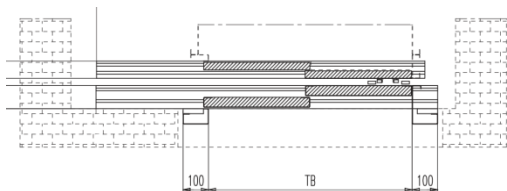


3R/L

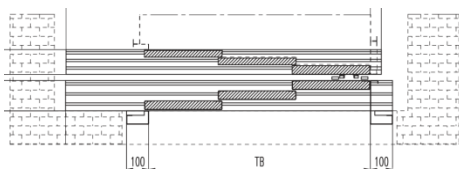

2Z

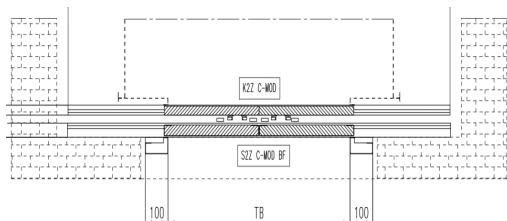

4Z

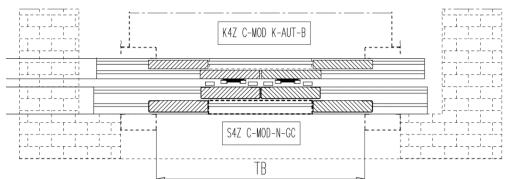

K → porta di cabina
S → porta di piano

PL/TB=600-1400 mm
LH/TH=2000-2300 mm
Diverso rapporto PL/LH disponibile a seconda delle diverse esecuzioni

Certificati disponibili :
EN 81 per la versione Homelift

EN81-58:

E120


EW60

EI60/120

(E120 glass framed)

E' disponibile la versione con i pannelli
vetrati

Pacchetto soglie e dimensioni dei principali componenti

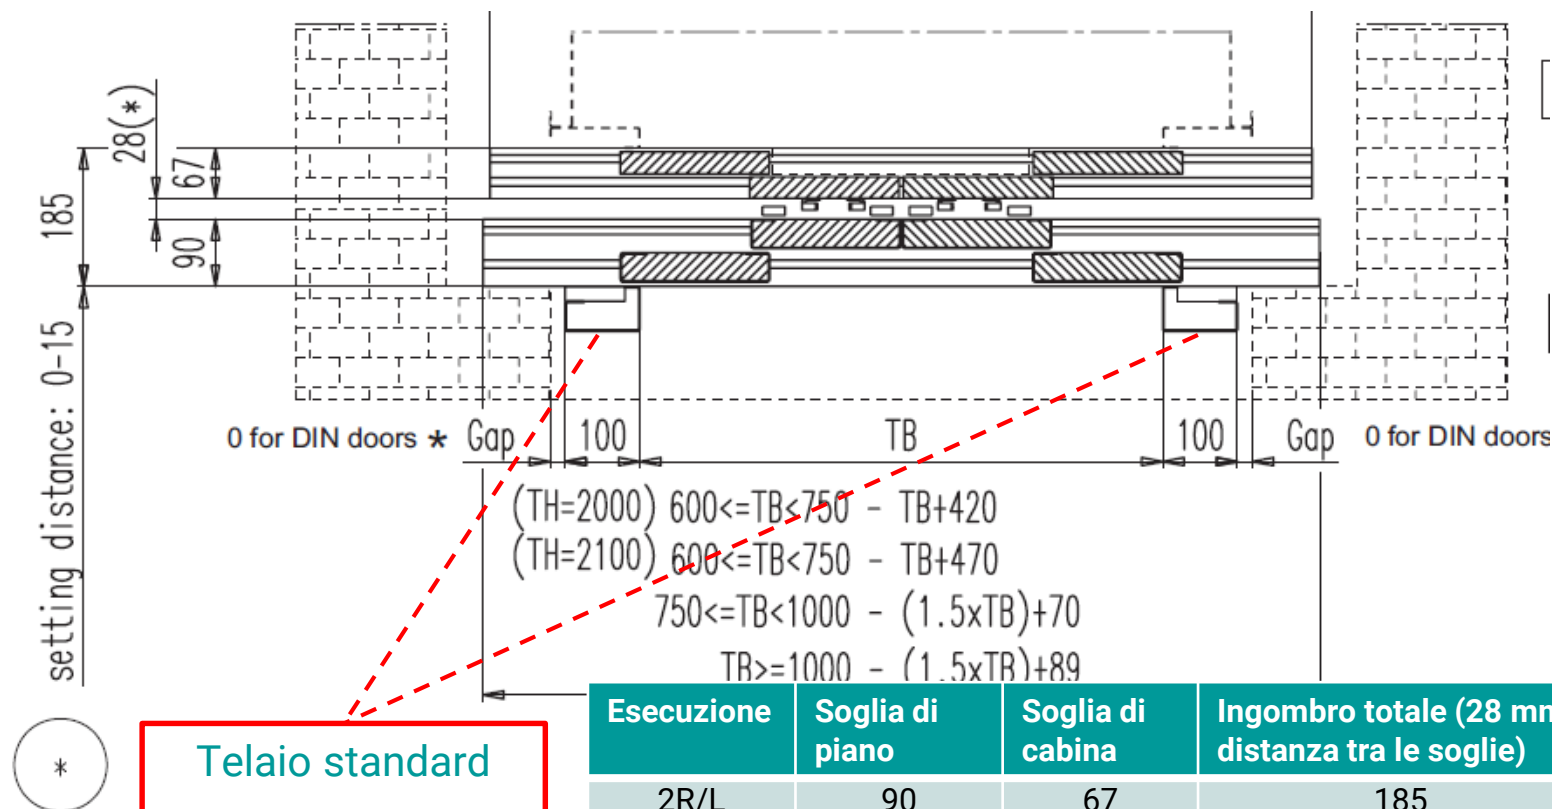

Soglia di cabina
(67mm)

Soglia di piano
(90mm)

Telaio standard a sbalzo sul piano
(100x60 mm)

Esecuzione	Soglia di piano	Soglia di cabina	Ingombro totale (28 mm distanza tra le soglie)	Spessore cornice cabina
2R/L	90	67	185	Min. 30
3R/L	135	110	273	Min. 30
2Z	52	37	117	Min. 30
4Z	90	67	185	Min. 30

Opzioni speciali

SOGLIA	STANDARD	OPZIONE
Alluminio	✓	✗
Ferro zincato	✗	✓
Acciaio Inox AISI 304	✗	✓
Acciaio Inox AISI 316	✗	✓

- Soglia speciale in bronzo
- Soglia speciale in alluminio colorato
- Pannelli in vetro intelaiato (anche colorato)
- Pannelli in vetro totale (anche colorato)
- Finestrature dei pannelli in vetro
- Distanza interpiano ridotto di min. 400 mm
- Rivestimenti in inox speciali (colorati, antivandalo, ecc)
- Rivestimento dei pannelli in legno
- Profilo soglia aggiuntivo disponibili
- Possibilità di accoppiamento a porte manuali ai piani
- Versione C-mod ridotto con meccanismi di piano e cabina alti entrambi 150 mm

CARATTERISTICHE	STANDARD	OPZIONE
Meccanismo di chiusura	✓ EN81-1/2 ✓ EN81-20/50	✗
Posizione chiave di emergenza	2Z nel pannello 2RL, 3RL, 4Z nella traversa o in caso di EN81-20/50 e TH>=2100	✗
Sistema di chiusura	Spirator	Contrappeso o molla
Pannelli	Non tamburati	Tamburati
Altezza traversa	240 mm 265 mm solo per 3RL	✗
Telaio	Boxed 100x60 mm	Naked Naked gap closing Boxed 120x60mm Basic Frame
Installazione	Soglia nel vano e telaio sul piano	In nicchia Nel vano
Kit uomo in fossa	con EN81-20/50	con EN81-1/2
Contatto monostabile	✗	✓
Imballo resistente agli impatti	Imballo singolo	Cartone Legno (ISPM15)

WITTUR

sema[®]
a WITTUR brand

Technical drawing of a window frame assembly showing a cross-section and a front view.

Cross-section (Top):

- Width: 300 (Max. 300)
- Height: 240
- Depth: 100
- Frame material: C154AGIT
- Window pane: 1
- Frame: 2
- Detail D: 225

Front View (Bottom):

- Width: 120
- Height: 100
- Frame material: C154AGIT
- Window pane: 1
- Frame: 2
- Detail D: 14x100
- FIG.1

Table 1: TH 2000

TH	A = TB+420	FIG.
600	1020	L
650	1070	L
700	1120	L

Table 2: TH 2100

TH	A = TB+470	FIG.
600	1070	L
650	1120	L
700	1170	L


Table 3: TH 2000-2100

TH	A = (1.5xTB)+70	FIG.
750	1195	L
800	1270	L
850	1345	M
900	1420	M
950	1495	M


[illegible]

Preregolazione in fabbrica e dime di regolazione

- Disponibile per porte centrali e telescopiche

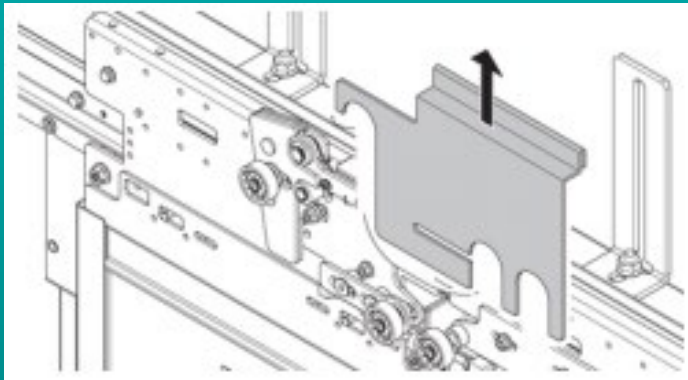

I meccanismi delle porte sono preregolati in fabbrica.

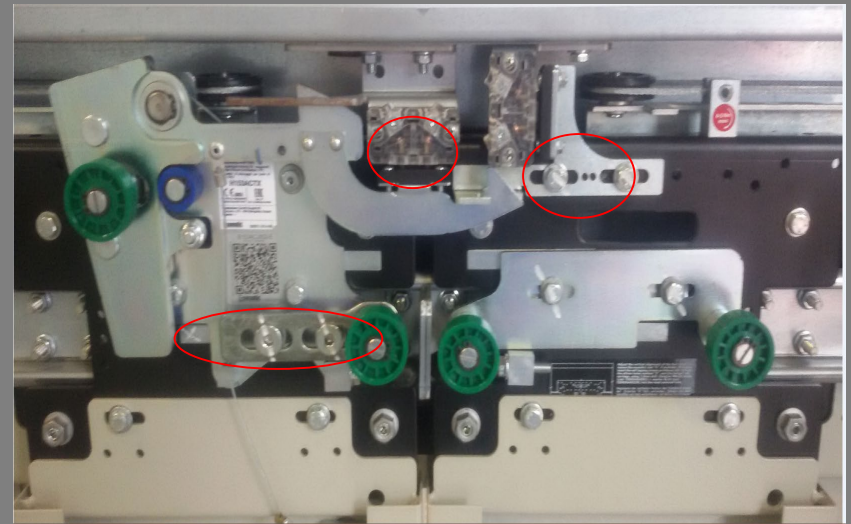

Nuova versione – Motore e controller Wittur Eco +


915-210-000 – Version: 17 July 2018

Technical Catalogue

FIXING SCHEME

K 21-R

OPERATOR ECO+ FIXING SCHEME

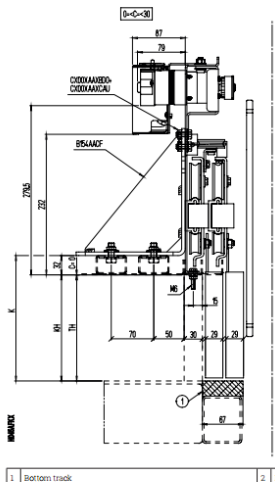

1 Bottom track
C = 819 TH
819 = Cabin internal height
K = Upper car door fixation header
K = 819-32
C=220 mm
Technical office evaluation needed for external car height upper than TH+220mm
For a different cabin configurations available after technical office evaluations

sematic

915-210-000


915-210-000 – Version: 10 August 2018

Technical Catalogue

CAR DOOR

K 2R

FRONT, PLAN AND SIDE VIEW OF CAR DOOR ECO+ - R

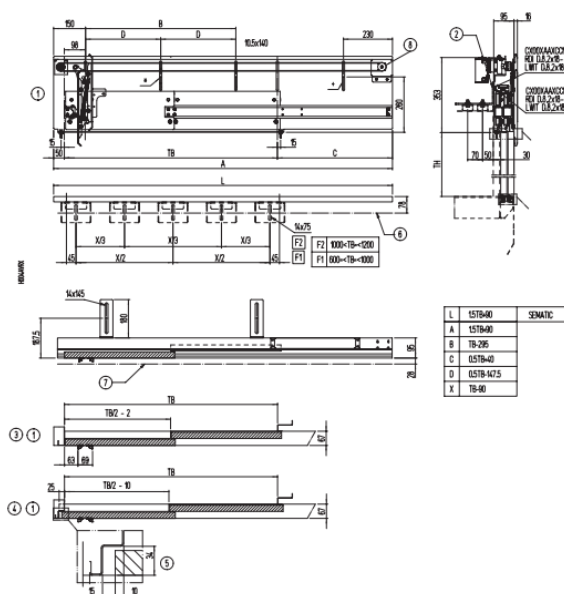

1 Beating edge	4 Fireproof arrangement	7 Landing door bottom track line
2 For details refer to scheme H045AFKX	5 Extrusion	8 Application range TH=1200 and TH=2200 or Glass TH=900 and TH=2200
3 Arrangement standard	6 Fixings center line	* * * additional slots for TH=700
* * * additional slots for TH=1000		


sematic
a WITTUR brand

11

La soluzione è ora disponibile per il mercato.

La soluzione è disponibile standard per il range completo delle porte T2 e C2/C4 (PL/TB=600-1400 mm LH/TH=2000-2300 mm).



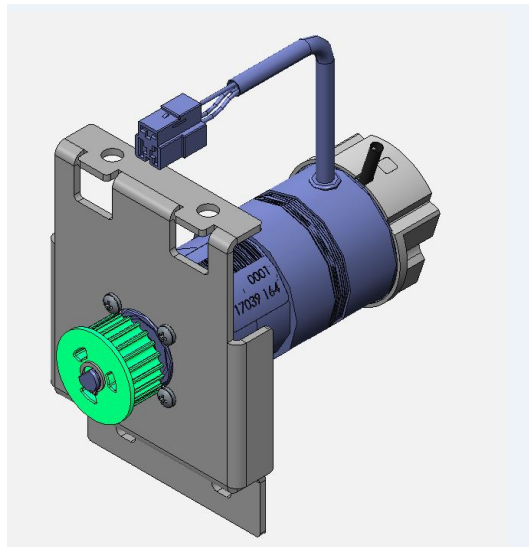

2000 C-Mod USPs

2000 C-Mod

- Ampia gamma di :
- Soluzioni disponibili (C2/C4, T2 e T3)
- Apertura (PL) e altezza (LH)
- Esecuzioni (vetro totale, vetro intelaiato, finestre parziali dei pannelli, ecc)
- Rivestimenti (Legno, inox St/st decorato, ecc)
- Possibile accoppiamento con porte manuali ai piani
- Possibilità di utilizzare Motore e Controller Wittur Eco +

Copyright © by Wittur



Thank you for your kind attention