


WSE EVO 2

DER NEUE WITTUR DETEKTOR

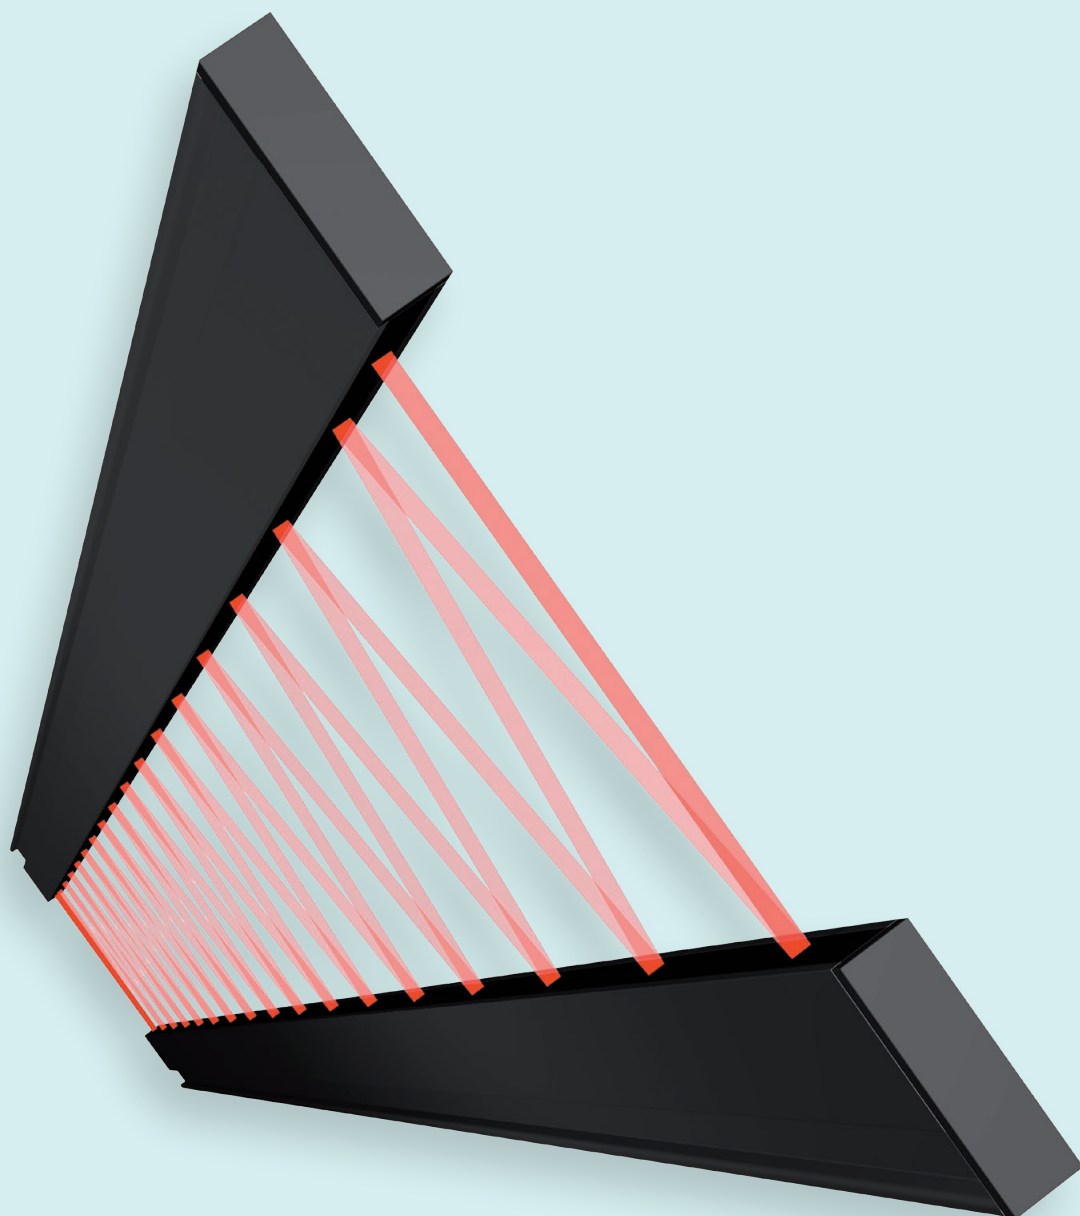

WSE EVO 2

DER NEUE WITTUR DETEKTOR

Das **WSE EVO 2** Lichtsensordsystem verhindert den Kontakt zwischen Türflügeln und Objekten sobald diese den Schließbereich blockieren.

- WSE EVO 2: Neustes Model, EN 81-20/50 konform
- Türkantenschutz für seitlich und zentral öffnende Türen
- Lichtsensordsystem mit 174 unabhängigen Infrarotlichtschranken
- Normaler Wirkungsbereich bis zu 3500 mm
- Intensität der Lichtstrahlen werden individuell über einen Mikroprozessor kontrolliert, keine weitere Einstellung erforderlich
- Funktion bleibt auch bei Vandalismus erhalten (Lichtsensoren bleiben permanent unterbrochen)
- Schutz vor Vandalismus
- Hohe Immunität gegenüber anderen Lichtquellen
- Installation an vielen Wittur Türen möglich: Hydra, Hydra3000, Fineline®, Pegasus.

TECHNISCHE MERKMALE

MODEL	WSE EVO 2
Dimension	9,40 mm breit 1.950 mm hoch 36 mm tief
Strahlenanzahl	174
IP Schutzklasse	IP54
Temperaturbereich	von -20° bis +65°
Wirkungsbereich	Bis zu 3,5 m
Diagnosesignal für defekte Dioden	
Ersetzbare Kabel	